

Onyx^{PASSIV} 1500






Informacje ogólne


Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	1494
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	1051
Moc nagrzewnicy wstępnej kanałowej (zasilanie zewnętrzne)	W	maks. 1000 W
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wył. instalacyjny C6
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	840 x 1035 x 1280
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (szer. x wys.)	mm	600 x 300
Waga	kg	135
Klasa zastosowanych filtrów	-	F7 (nawiew), G4 (wyrzutnia)
Wymiary filtra (szer. x wys. x dł.)	mm	592 x 287 x 300
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I

Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

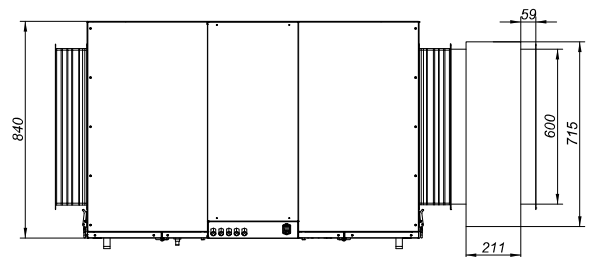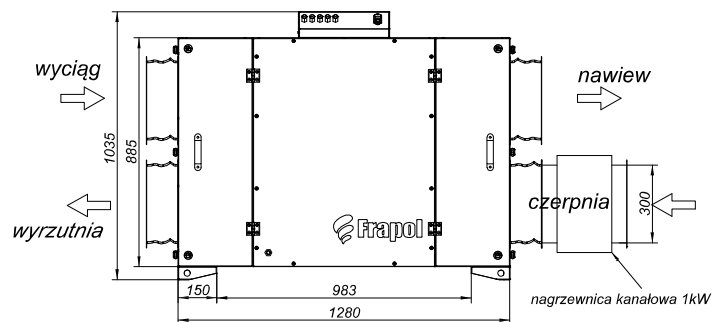

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

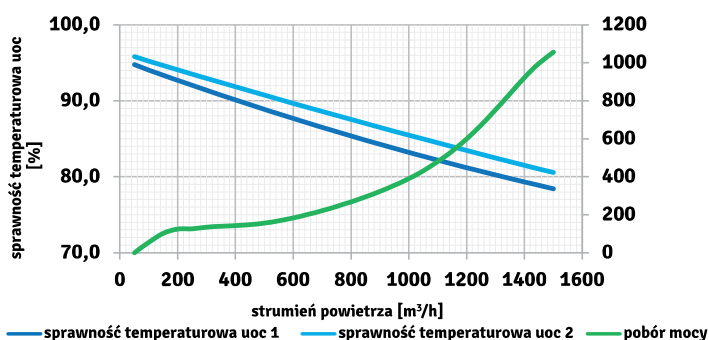

Wydaźność

