

Onyx^{PREMIUM} 500






Informacje ogólne


Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	496
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	247
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	Brak
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wyl. instalacyjny C10
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	577 x 656 x 1410
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	200
Waga	kg	105
Klasa zastosowanych filtrów	-	G4
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	400 x 180
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I

Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

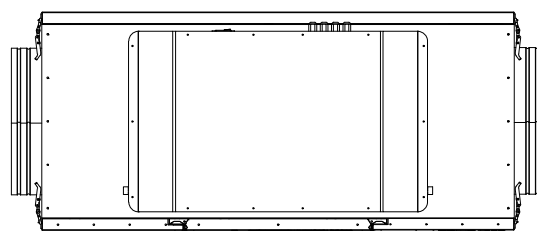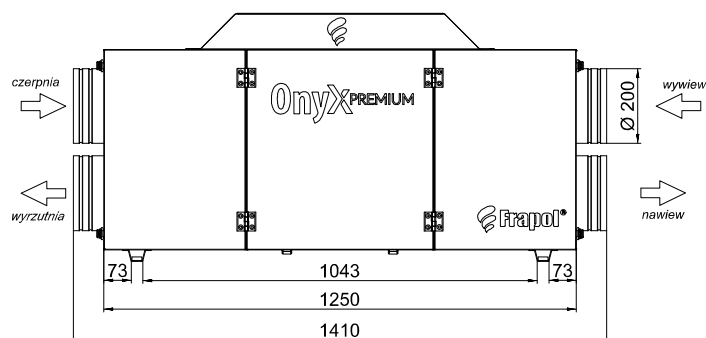

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

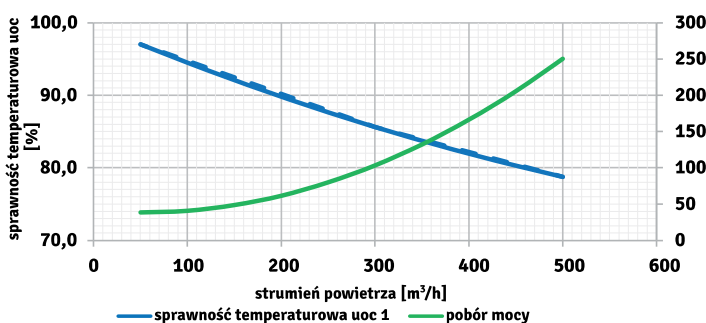

Wydajność

