

# Wyrzutowe kolana wentylacyjne z siatką

## BSAVL-90/BSAV-90



### Opis

Wentylacyjne kolano wyrzutowe stosowane jest w instalacjach z zastosowaniem okrągłych spiralnie zwiąanych kanałów Spiro lub innych okrągłych przewodów. Wykonane jest z segmentowego kolana BS lub BSL połączonego z króćcem kątowym z siatką ASV-45 – połączenie jest fabryczne zamkiem blacharskim. Zwiększona część górna króćca zabezpiecza instalację przed opadami atmosferycznymi, natomiast siatka o oczku 12,7x12,7 mm chroni instalację przed ptakami lub większymi owadami. Stosowane jest do wentylacyjnej instalacji wywiewnej w której kolano łączy się nypłowo z pozostałymi elementami rurowymi. Na zamówienie możliwe jest wykonanie z kołnierzem FLS lub z blachy kwasoodpornej lub aluminium.

#### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


BSAVL-90-... - blacha ocynkowana  
 BSAVL-90-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304  
 BSAVL-90-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **BSAVL - 90 - aaa**

typ \_\_\_\_\_  
 kat \_\_\_\_\_  
 Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_

### Wymiary

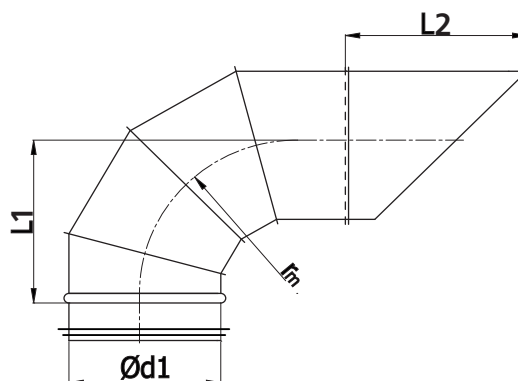

$$r_m \approx 1 \times d_1$$

| Ød <sub>1 nom</sub><br>[mm] | L <sub>1</sub><br>[mm] | L <sub>2</sub><br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 200                         | 200                    | 100                    | 1,71         |
| 224                         | 224                    | 258                    | 2,04         |
| 250                         | 250                    | 317                    | 2,81         |
| 280                         | 280                    | 344                    | 3,17         |
| 300                         | 300                    | 364                    | 3,80         |
| 315                         | 315                    | 380                    | 3,90         |
| 355                         | 355                    | 422                    | 5,94         |
| 400                         | 400                    | 467                    | 7,86         |
| 450                         | 450                    | 546                    | 12,54        |
| 500                         | 500                    | 594                    | 14,11        |
| 560                         | 560                    | 656                    | 18,75        |
| 600                         | 600                    | 698                    | 21,77        |
| 630                         | 630                    | 727                    | 23,11        |
| 710                         | 710                    | 838                    | 35,63        |
| 800                         | 800                    | 928                    | 44,50        |
| 900                         | 900                    | 1027                   | 55,16        |
| 1000                        | 1000                   | 1127                   | 123,15       |

### Dane techniczne

