

DELTA



Charakterystyka kurtyn DELTA:



Automatyczne opóźnienie wentylatora

W celu ochrony urządzenia przed przegrzaniem, po wyłączeniu grzałek wentylatory pracują przez 30 sek. w celu ich schłodzenia



Pilot zdalnego sterowania

Wygodne sterowanie urządzeniem bez potrzeby podchodzenia do drzwi, możliwość wyboru prędkości obrotowej oraz mocy grzewczej grzałek elektrycznych.



Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie elementów grzewczych urządzenia nie pozwalające na ich uszkodzenie w wyniku przegrzania przedłuża żywotność kurtyny.



Zintegrowany panel sterowniczy

dotaddowa możliwość sterowania urządzeniem w momencie gdy pilot jest niedostępny



Regulowana kratka wylotowa


Pozwala na ukierunkowanie strumienia powietrza wylotowego tak, aby zwiększyć skuteczność działania kurtyny.




Aluminiowa kratka czerpna

Estetyka oraz jakość wykonania podzespołów urządzenia pozwala na montaż w miejscach o podwyższonym standardzie estetycznym.




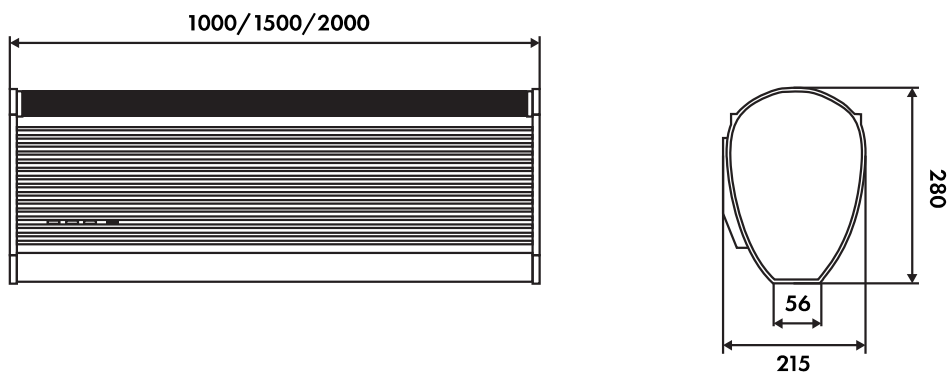

Zasięg DELTA E



Zasięg DELTA A



Dane techniczne DELTA-E (z nagrzewnicą elektryczną)

MODEL	Napięcie / częstotliwość. [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Moc nagrzewnicy [kW]			Δt [°C]	Prędkość powietrza [m/s]		Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałas [dB]		Waga netto [kg]
			I	II	III		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
DELTA 100-E3,5	230/50	180	1,75	3,5	—	8,7	6,5	7,5	1150	1300	51	53	14,5
DELTA 100-E6	400/50	180	2,0	4,0	6	15,0	6,5	7,5	1150	1300	51	53	14,5
DELTA 150-E10	400/50	230	3,0	7,0	10	15,0	6,5	7,5	1800	2150	54	56	19,5
DELTA 200-E12	400/50	350	4,0	8,0	12	13,8	6,0	7,0	2300	2600	56	59	24,5

Dane techniczne DELTA-A (bez nagrzewnicy)

MODEL	Napięcie / częstotliwość. [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Prędkość powietrza [m/s]		Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałas [dB]		Waga netto [kg]
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	
DELTA 100-A	230/50	180	8,0	10,0	1400	1700	55	57	13,0
DELTA 150-A	230/50	230	8,0	9,0	2200	2700	57	59	17,0
DELTA 200-A	230/50	350	7,5	9,0	2800	3350	58	60	21,5