

ZESTAW NAWIEWNY BANAN



BANAN x


— typ aparatu i bypassu
— zestaw nawiewny

Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	BANAN1	BANAN2	BANAN3
Średnica rury spiro [mm]	ø 125	ø 150	ø 150
Max wydajność [m³/h]	370	570	660
Max ciśnienie [Pa]	140	170	195
Max moc [W]	50	80	118
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	180		
Zakres nastaw. termostatu [°C]	10- 150		
Max temp. otoczenia [°C]	50		
Stopień ochrony	IP20		

Zestawy nawiewne - wersje / wymiary


BANAN1

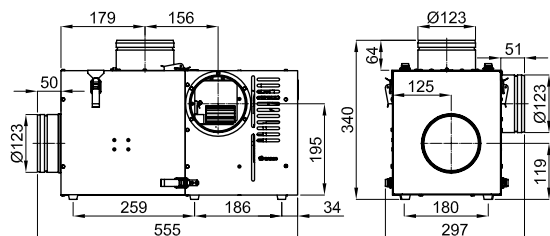


BANAN2

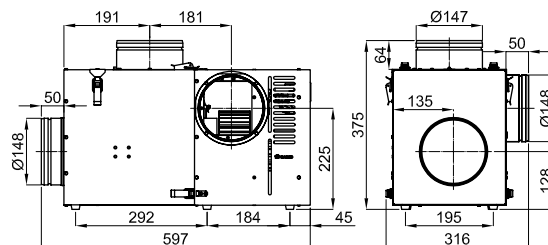

BANAN3

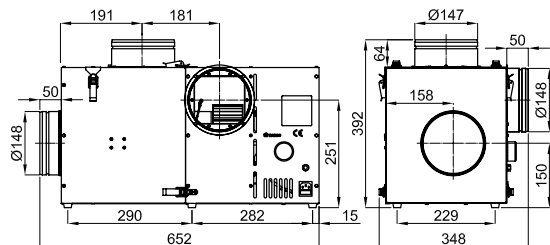


Charakterystyka przepływu

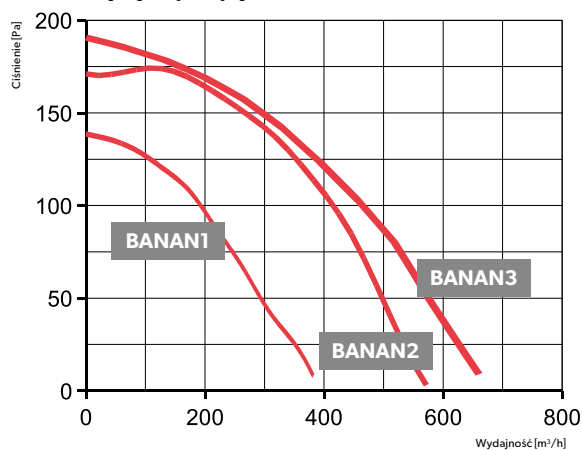


Zasada działania


I. Temperatura w kapie kominka poniżej temperatury nastawionej na termostacie (zalecana 40°C)

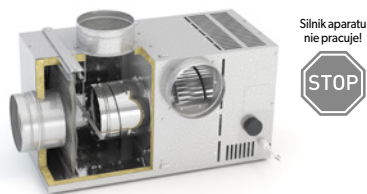


II. Temperatura w kapie kominka od 40 do 70°C

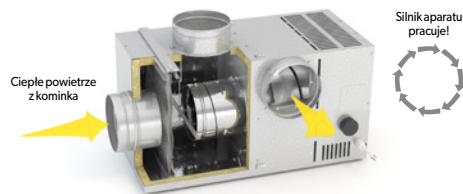

III. Temperatura w kapie kominka jest wysoka od 70 do 180°C

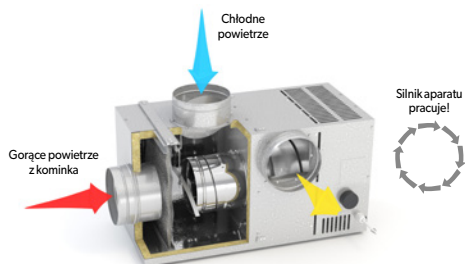

IV. Aparat nawiewny nie pracuje (np. braku prądu).

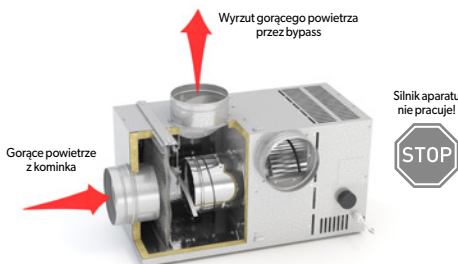

ZESTAW NAWIEWNY BANANeco



BANANeco X ...


- drugiej generacji
- typ aparatu i bypassu
- aparat nawiewny BANANeco

Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	BANANeco1	BANANeco2	BANANeco3
Średnica rury spiro [mm]	ø 125	ø 150	ø 150
Max wydajność [m³/h]	340	540	760
Max ciśnienie [Pa]	125	155	180
Max moc [W]	31	48	78
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Sposób regulacji prędkości obrotowej: napięciowe [V]	0-10		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	180		
Max temp. otoczenia [°C]	50		
Stopień ochrony	IP20		

Zestawy nawiewne - wersje / wymiary


BANANeco1

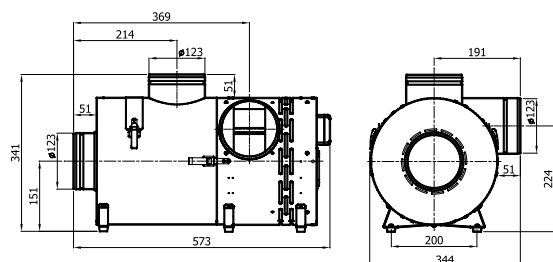


BANANeco2

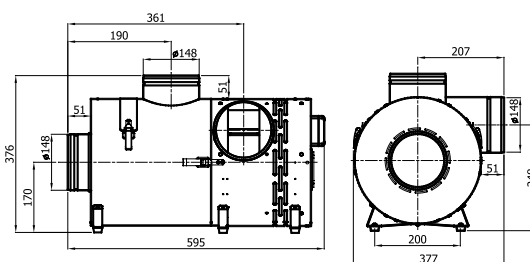

BANANeco3

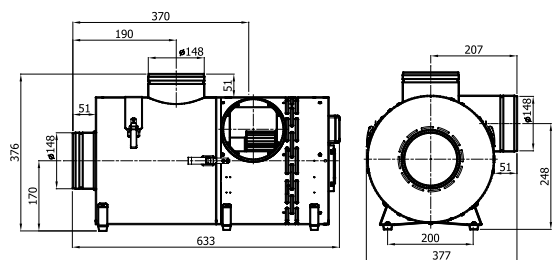


Charakterystyka przepływu

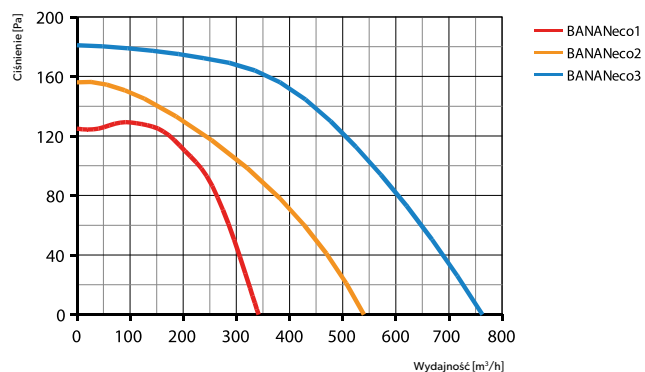


Zasada działania zestawu nawiewnego


I. Temperatura w kapie kominka poniżej temperatury startu automatycznego sterownika w cyklu aut. (40°C)

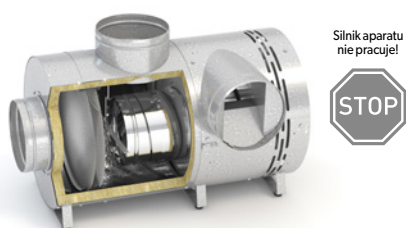

II. Temperatura w kapie kominka od 40 do 70°C

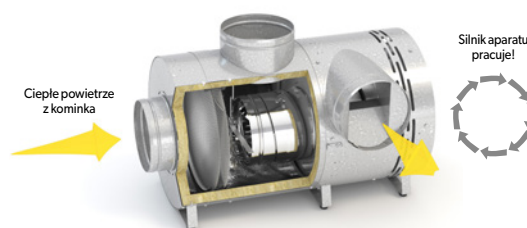

III. Temperatura w kapie kominka jest wysoka od 70 do 180°C

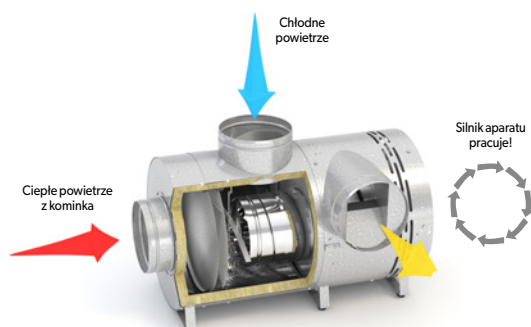

IV. Aparat nie pracuje, np. braku prądu

