

Zawieszenie prostokątnych kanałów wentylacyjnych

EQLS



Opis

Stosowane są do szybkiego montowania kanałów wentylacyjnych prostokątnych, szczególnie przy zastosowaniu prętów gwintowanych, oraz wkrętów samogwintujących. Montowanie u góry kanału wentylacyjnego pozwala zaoszczędzić ilość wykorzystanych prętów gwintowanych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

EQLS - blacha ocynkowana


EQLS-K - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **EQLS**

typ _____

Wymiary

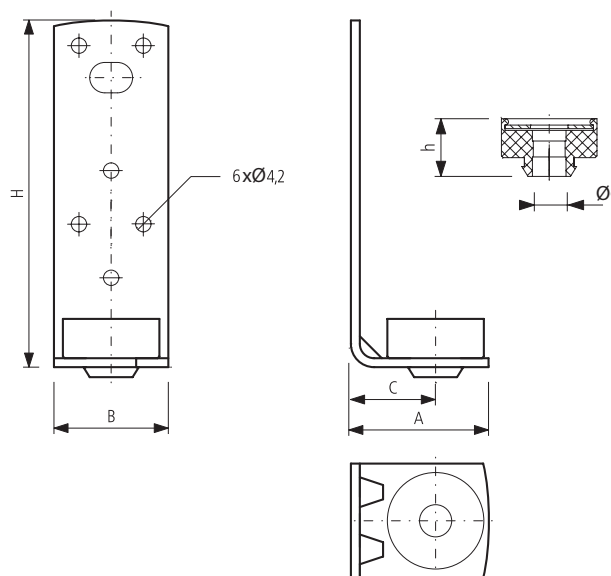

A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	h [mm]	Ød [mm]
38	25	23	98	18,7	10

Typ	Obciążenie charakterystyczne F_k [kN]	Obciążenie zalecane F_z [kN]
EQLS	1,2	0,6

Sposób montażu

