

Wkłady filtrujące FSBQ-I



Opis

Wkład filtrujący FSBQ-I montowany jest w filtrze kanałowym FSBQL. Mają bardzo prostą konstrukcję - mata filtracyjna obszyta jest na ramce z drutu stalowego. Wkład filtrujący FSBQ-I dostępny jest w dwóch klasach filtracji EU3 i EU5. Istnieje możliwość wykonania wkładu filtrującego z maty węglowej o klasie filtracji EU4.

Filtr zapakowany w folię ochronną, którą należy zdjąć przed montażem filtra w kanale.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

FSBQ-I3-... - blacha ocynkowana

FSBQ-I3-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FSBQL - aa - bbb**

typ _____
klasa filtracji _____
Ød _____

Dane techniczne

Wkład filtrujący FSBQ-I3 o klasie filtracji EU3
(dla 5400m³/h/m²)

Opór początkowy: 40Pa


Opór końcowy: 200-250Pa

Wkład filtrujący FSBQ-I5 o klasie filtracji EU5
(dla 900m³/h/m²)

Opór początkowy: 45Pa

Opór końcowy: 450Pa

Wymiary

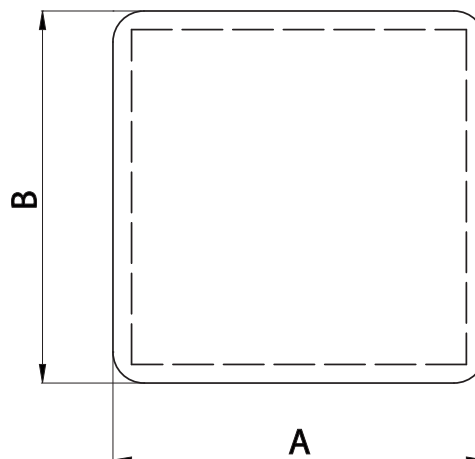

Typ	A [mm]	B [mm]	Klasa filtracji
FSBQ-I3-100	204	160	EU3
FSBQ-I5-100	204	160	EU5
FSBQ-I3-125	220	180	EU3
FSBQ-I5-125	220	180	EU5
FSBQ-I3-150	244	210	EU3
FSBQ-I5-150	244	210	EU5
FSBQ-I3-160	244	210	EU3
FSBQ-I5-160	244	210	EU5
FSBQ-I3-200	278	250	EU3
FSBQ-I5-200	278	250	EU5
FSBQ-I3-250	324	300	EU3
FSBQ-I5-250	324	300	EU5
FSBQ-I3-315	380	360	EU3
FSBQ-I5-315	380	360	EU5
FSBQ-I3-350	418	400	EU3
FSBQ-I5-350	418	400	EU5
FSBQ-I3-400	464	450	EU3
FSBQ-I5-400	464	450	EU5
FSBQ-I3-450	513	500	EU3
FSBQ-I5-450	513	500	EU5
FSBQ-I3-500	563	550	EU3
FSBQ-I5-500	563	550	EU5