

Wkłady filtrujące

FSBQ-W



Opis

Wkład filtrujący FSBQ-W montowany jest w filtrze kanałowym FSBQL. Wkład wykonany jest z maty filtracyjnej faliście ułożonej i wzmocnionej siatką z drutu metalowego. Wkład filtrujący FSBQ-W dostępny jest w dwóch klasach filtracji EU3 i EU5. Filtr zapakowany w folię ochronną, którą należy zdjąć przed montażem filtra w kanale.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: FSBQ-W - aa - bbb

typ

klasa filtracji

Ød

Dane techniczne

Wkład filtrujący FSBQ-W3 o klasie filtracji EU3
(dla 5400m³/h/m²)

Opór początkowy: 40Pa


Opór końcowy: 200-250Pa

Wkład filtrujący FSBQ-W5 o klasie filtracji EU5
(dla 900m³/h/m²)

Opór początkowy: 45Pa

Opór końcowy: 450Pa

Wymiary

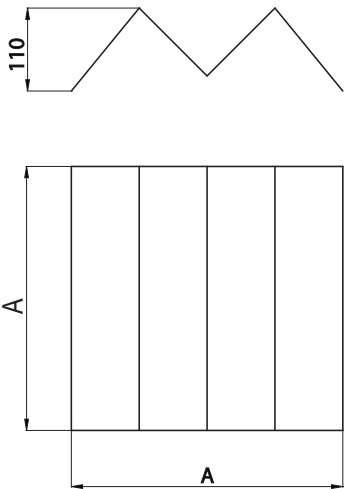

Typ	A [mm]	Klasa filtracji
FSBQ-W3-100	160	EU3
FSBQ-W5-100	160	EU5
FSBQ-W3-125	180	EU3
FSBQ-W5-125	180	EU5
FSBQ-W5-150	210	EU3
FSBQ-W5-150	210	EU5
FSBQ-W3-160	210	EU3
FSBQ-W5-160	210	EU5
FSBQ-W3-200	250	EU3
FSBQ-W5-200	250	EU5
FSBQ-W3-250	300	EU3
FSBQ-W5-250	300	EU5
FSBQ-W3-315	360	EU3
FSBQ-W5-315	360	EU5
FSBQ-W3-350	400	EU3
FSBQ-W5-350	400	EU5
FSBQ-W3-400	450	EU3
FSBQ-W5-400	450	EU5
FSBQ-W3-450	500	EU3
FSBQ-W5-450	500	EU5
FSBQ-W3-500	550	EU3
FSBQ-W5-500	550	EU5