

Klamra spinające ramki wentylacyjnych kanałów prostokątnych

KLQ



Opis

Klamra KLQ stosowana jest podczas łączenia prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Jest uniwersalna dlatego można nią łączyć kanały z ramkami PQ20, PQ30 i PQ40 na bokach o długości powyżej 500 mm. Dzięki dłuższej śrubie 25 mm klamra KLQ proponowana jest do łączenia kanałów prostokątnych z klapami przeciwpożarowymi i przepustnicami aluminiowymi DSQW-A.

Minimalna długość śruby dociskającej 17 mm.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


KLQ-20 blacha ocynkowana
 KLQ-K-20 blacha kwasoodporna 1.4301/304
 KLQ-K-20-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
 z molibdenem

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **KLQ-20**

typ _____

Wymiary

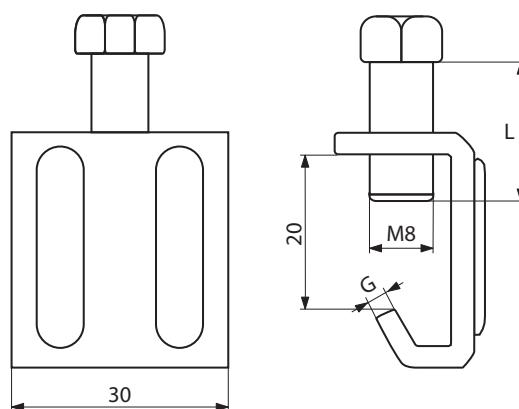

Kod	Śruba dociskowa [mm]	L [mm]	G [mm]
KLQ-20	M8	25	3,0
KLQ-20-2,5	M8	20	2,5

Sposób połączenia

