

# Kanały wentylacyjne gładkie zgrzewane liniowo

## SRGL



### Opis

Gładkie kanały wentylacyjne zgrzewane liniowo SRGL produkowane są w rozmiarach  $\varnothing 100 - 710$  i długościach 1m lub 0,5m. Dostępne są grubości blachy od 0,5 do 0,8 mm. Kanały wykonane w tej technologii spełniają wymogi klasy szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237.

#### Dostępne materiały:


SRGL-... - blacha ocynkowana,  
grubości blachy: 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 mm  
SRGL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304,  
grubości blachy: 0,5 / 0,7 mm

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SRGL - aaa - bbb - ccc**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| typ             | _____ |
| $\varnothing d$ | _____ |
| grubość         | _____ |
| długość         | _____ |

### Wymiary

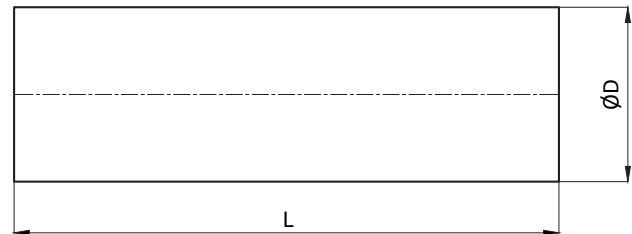

| $\varnothing d_{nom}$<br>[mm] | $\pi d$<br>[m] | $\frac{\pi d^2}{4}$<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 80                            | 0,251          | 0,005                                    |
| 100                           | 0,314          | 0,008                                    |
| 125                           | 0,393          | 0,012                                    |
| 140                           | 0,440          | 0,015                                    |
| 150                           | 0,471          | 0,018                                    |
| 160                           | 0,502          | 0,020                                    |
| 180                           | 0,565          | 0,025                                    |
| 200                           | 0,628          | 0,031                                    |
| 224                           | 0,703          | 0,039                                    |
| 250                           | 0,785          | 0,049                                    |
| 280                           | 0,879          | 0,062                                    |
| 300                           | 0,942          | 0,071                                    |
| 315                           | 0,989          | 0,078                                    |
| 355                           | 1,115          | 0,099                                    |
| 400                           | 1,256          | 0,126                                    |
| 450                           | 1,413          | 0,159                                    |
| 500                           | 1,570          | 0,196                                    |
| 560                           | 1,758          | 0,246                                    |
| 600                           | 1,884          | 0,283                                    |
| 630                           | 1,978          | 0,312                                    |
| 710                           | 2,229          | 0,396                                    |