


Kanały wentylacyjne perforowane

SPRP

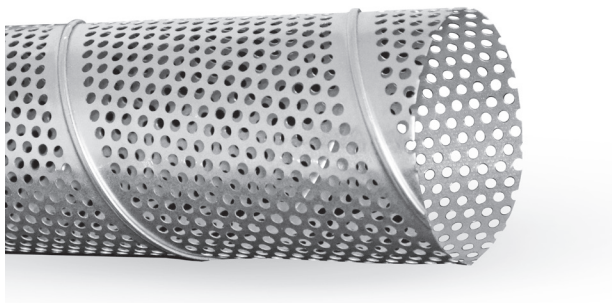

Opis

Spiralne kanały okrągłe perforowane produkowane w średnicy od 80 do 630, od średnicy 250 mm wyposażone są w zewnętrzne karby zwiększające sztywność i wytrzymałość na podciśnienie. Kształt, układ i wielkość otworów: RV 5x8 (otwory okrągłe 5mm w układzie mijanym o rozstawie 8mm). Wykorzystywane są przy produkcji rurowych tłumików wentylacyjnych, oraz przy konstruowaniu nawiewników.

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **SPRP - aaa - bbb**

typ

material

Ød₁

Wymiary

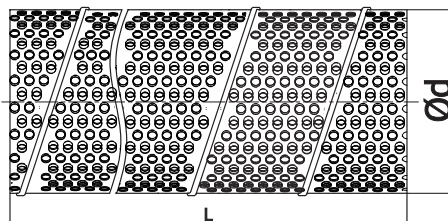

Ød _{nom} [mm]	πd [m]	$\frac{\pi d^2}{4}$ [m ²]
80	0,251	0,005
100	0,314	0,008
125	0,393	0,012
140	0,440	0,015
150	0,471	0,018
160	0,502	0,020
180	0,565	0,025
200	0,628	0,031
224	0,703	0,039
250	0,785	0,049
280	0,879	0,062
300	0,942	0,071
315	0,989	0,078
355	1,115	0,099
400	1,256	0,126
450	1,413	0,159
500	1,570	0,196
560	1,758	0,246
600	1,884	0,283
630	1,978	0,312