




Klimatyzatory ściennie PREMIUM



Wyjątkowy zestaw filtrów, elegancka stylistyka, wysoka wydajność oraz doskonała jakość. To cechy określające najczęściej przez klientów wybraną serię Premium. Wielostopniowa filtracja powietrza zapewnia zdrowy klimat w każdym domu. To model optymalny dla klientów poszukujących bardzo dobrego klimatyzatora z bogatymi funkcjami w atrakcyjnej cenie. Szczególnie PREMIUM dedykujemy klientom z alergiami, astmą, czy posiadającym małe dzieci w domu.

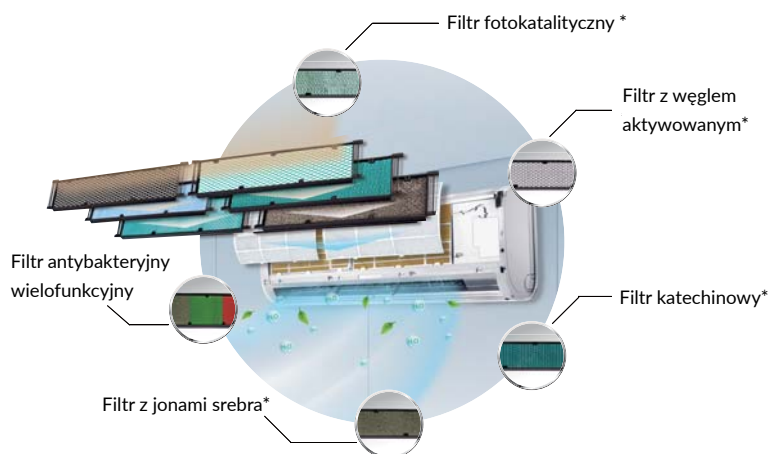

Wielostopniowa, unikalna filtracja powietrza

Zaawansowany system oczyszczania powietrza to maksymalny komfort najbardziej wymagających użytkowników klimatyzacji. AlpicAir PREMIUM standardowo wyposażony jest - oprócz nowoczesnego filtra o wysokiej wydajności, opartego o plazmowy generator jonów - w dodatkowy zestaw filtrów antybakteryjnych. Wielostopniowa filtracja zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu stwarzając odpowiednie warunki również dla alergików i małych dzieci. To jedno z najskuteczniejszych rozwiązań zastosowanych w klimatyzatorach domowych gwarantując wysoką jakość powietrza. Zastosowane substancje unieszkodliwiają bakterię i ograniczają ich ilość w nawet 95%. Dodatkowo filtr ten stanowi kolejną barierę dla kurzu, roztoczy i innych alergenów.

*filtry opcjonalne. Dostępność każdorazowo potwierdzana u producenta.

Klimatyzatory ściennie seria PREMIUM PRO



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 43 °C



-22 ~ 24 °C



Filtr plazmowy



Funkcja snu
Cicha praca



Inteligentne
odszybianie



7 prędkości
wentylatora



Niezależne
osuszanie



Tryb Turbo



Grzałka karteru
w standardzie



Wyświetlacz LED



Auto Clean



Grzanie +8°C



Kompatybilne
z agregatami MULTI



Chłodzenie/grzanie
przy niskich tempe-
raturach



IFEEL



Timer

Model		kBtu/h	9	12	18	24
Symbol			AWI/AWO-25HRDC1C	AWI/AWO-35HRDC1C	AWI/AWO-53HRDC1C	AWI/AWO-70HRDC1C
Wydajność	chłodzenie	kW	2,70 (0,50-3,60)	3,50 (700-4000)	5,20 (1260-6600)	7,00 (1930-8850)
	grzanie		3,00 (0,50-4,30)	3,67 (800-4500)	5,30 (1120-6800)	7,40 (1800-10630)
Pobór mocy	chłodzenie	W	805 (90-1400)	1085 (90-1450)	1528 (380-2450)	1900 (430-3100)
	grzanie		779 (160-1500)	990 (180-1500)	1410 (350-2600)	1897 (430-3750)
Prąd roboczy	chłodzenie	A	3,80	5,00	6,80	8,73
	grzanie		3,50	4,50	6,30	8,84
SEER	chłodzenie		6,80	7,00	7,00	6,50
SCOP	grzanie		4,10	4,00	4,00	4,00
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++	A++
	grzanie		A+	A+	A+	A+
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Prąd nominalny	chłodzenie	A	6,3	6,6	10,9	15
	grzanie		6,8	6,8	11,5	17,5
Czynnik chłodniczy	typ (ilość; długość)	g/m	R32 (550 g; 5 m)	R32 (700 g; 5 m)	R32 (1000 g; 5 m)	R32 (1700 g; 5 m)
	ilość dodatkowa		16	16	16	40
Jednostka wewnętrzna			AWI-25HRDC1C	AWI-35HRDC1C	AWI-53HRDC1C	AWI-70HRDC1C
Przepływ powietrza	SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Cięśnienie akustyczne	SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow	dB(A)	40/37/35/32/30/28/26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Moc akustyczna	SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow	dB(A)	54/48/46/44/41/35/33	57/50/47/44/42/40/38	59/57/55/52/49/48/45	63/60/57/54/52/51/48
Wymiary	S×W×G	mm	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
Waga	brutto/netto	kg	13,0/11,0	13,0/11,0	16,5/13,5	20/16,5
Jednostka zewnętrzna			AWO-25HRDC1C	AWO-35HRDC1C	AWO-53HRDC1C	AWO-70HRDC1C
Moc akustyczna		dB(A)	61	62	64	67
Cięśnienie akustyczne		dB(A)	50	52	57	57
Typ sprężarki			Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Typ wentylatora			Osiowy	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Moc silnika wentylatora		W	30	30	60	60
Wymiary	S×W×G	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
Waga	brutto/netto	kg	30/27,5	34/31	49,5/45	58/53,5
Średnice przewodów	ciecz/gaz	cal (mm)	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)	1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88)
Max długość instalacji		m	15	20	25	25
Max różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zasilanie	jedn. zewn.	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Połączenia elektryczne	zasilanie	il×mm²	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
	zewn. - wewn.		4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Warunki pracy w trybie	chłodzenie	°C	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	grzanie		-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24

Wydajność urządzeń ustalona dla następujących warunków:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)