

Kształtownik łączny szyn montażowych

LDB-BE



Opis

Podkładka łączna typ L dostępna jest w dwóch typach, w których uzależnione jest od konfiguracji otworów. Typ LDB-BE-30-1-2 stosowany jest w przypadku gdy jedna szyna montowana jest do drugiej jednocześnie tworząc literę T. Drugi typ LDB-BE-30-2-1 stosowany jest gdy do pionowej szyny montowane są jeszcze dwie inne które dodatkowo tworzą połączenie T.

Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


LDB-BE-30-1-2	- blacha ocynkowana
LDB-BE-K-30-1-2-K	- blacha kwasoodporna 1.4301/304
LDB-BE-K-30-1-2-K-316L	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
LDB-BE-K-30-1-2-A	- blacha aluminiowa AW-1050A H24
LDO-BE-30-1-2	- blacha ocynkowana ogniowo

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **LDB-BE-30-1-2**

typ _____

Wymiary

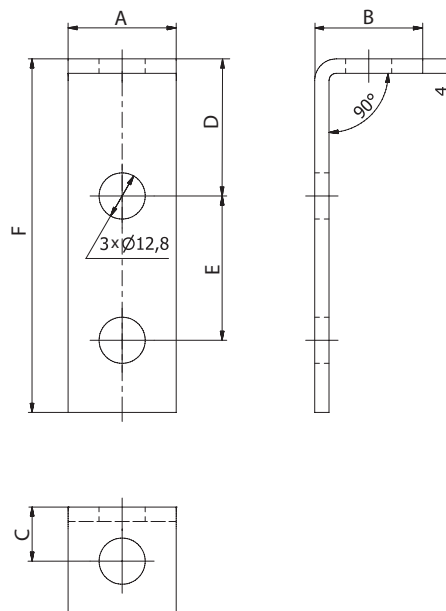

Kod	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
LDB-BE-30-1-2	30	30	15	38	40	98
LDB-BE-30-2-1	30	50	30	15	40	75

Sposób montażu

Sposób montażu A



Sposób montażu B

