

Szyny montażowe do instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDB



Opis

Profil nośny LDB stosowany jest do podwieszania kanałów, urządzeń i wszelkiego wyposażenia systemów wentylacyjnych. Przy podwieszaniu łączony jest z prętami gwintowanymi PG. Stosowany również do innych typów zawieszek, mocowań, podwieszek innych instalacji oraz w konstrukcjach budowlanych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


LDB-...-...-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **LDB - 30 - 30 - 150 - 0250**

typ	_____
szerokość	_____
wysokość	_____
grubość	_____
długość	_____

Wymiary

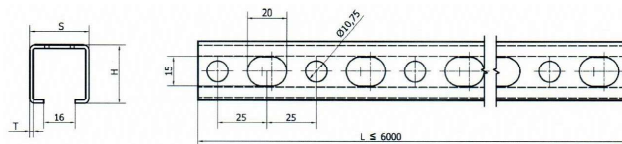

Typ	S [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mb]
LDB-30-20-150-0250	30	20	1,50	2,50
LDB-30-20-150-0500	30	20	1,50	5,00
LDB-30-20-175-0250	30	20	1,75	2,50
LDB-30-20-175-0500	30	20	1,75	5,00
LDB-30-30-150-0250	30	30	1,50	2,50
LDB-30-30-150-0500	30	30	1,50	5,00
LDB-30-30-175-0250	30	30	1,75	2,50
LDB-30-30-175-0300	30	30	1,75	3,00
LDB-30-30-175-0500	30	30	1,75	5,00
LDB-30-45-150-0250	30	45	1,50	2,50
LDB-30-45-150-0500	30	45	1,50	5,00
LDB-30-45-175-0250	30	45	1,75	2,50
LDB-30-45-175-0500	30	45	1,75	5,00
LDB-41-21-200-0600	41	21	2,00	6,0
LDB-41-41-200-0600	41	41	2,00	6,0

Standardowa długość wynosi 5mb.

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST



Opis

Profile LDB STRUT dostarczane są w odcinkach od 2 do 6 mb o grubościach 1,6, 1,9, 2,0 i 2,5 mm. Profile STRUT są głównym składnikiem systemu montażowego elementów nie tylko wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, ale również do montażu wszelkiego rodzaju elementów wymagających podwieszenia. Ząbkowane części wewnętrzne przystosowane są do podkładek ślizgowych SNP, SNL i SNKL - które wraz ze śrubami i kształtownikami tworzą cały system montażowy. Z powodzeniem używane przy konstrukcji wsporników i podpór dachowych razem z systemem ST-ROF.

Uwaga:

Dla rozwiązań zewnętrznych należy stosować konstrukcje dachowe zbudowane z profilu LDBSO w całości cynkowanego ogniowo. Zapewnia on długotrwałą ochronę przed warunkami zewnętrznymi.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


LDBST-...-...-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **LDBST - 41 - 41 - 200 - 0300**

typ	_____
szerokość	_____
wysokość	_____
grubość	_____
długość	_____

Wymiary

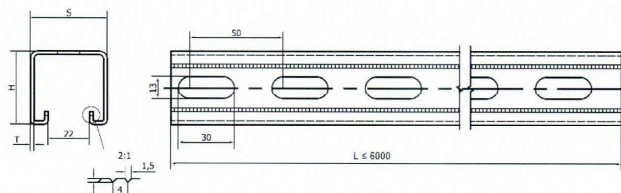

Typ	S [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mb]
LDBST-41-21-200-0300	41	21	2,00	3,00
LDBST-41-21-200-0400	41	21	2,00	4,00
LDBST-41-21-200-0600	41	21	2,00	6,00
LDBST-41-21-250-0300	41	21	2,50	3,00
LDBST-41-21-250-0400	41	21	2,50	4,00
LDBST-41-21-250-0600	41	21	2,50	6,00
LDBST-41-41-200-0300	41	41	2,00	3,00
LDBST-41-41-200-0400	41	41	2,00	4,00
LDBST-41-41-200-0600	41	41	2,00	6,00
LDBST-41-41-250-0300	41	41	2,50	3,00
LDBST-41-41-250-0400	41	41	2,50	4,00
LDBST-41-41-250-0600	41	41	2,50	6,00

Standardowa długość wynosi 6mb.