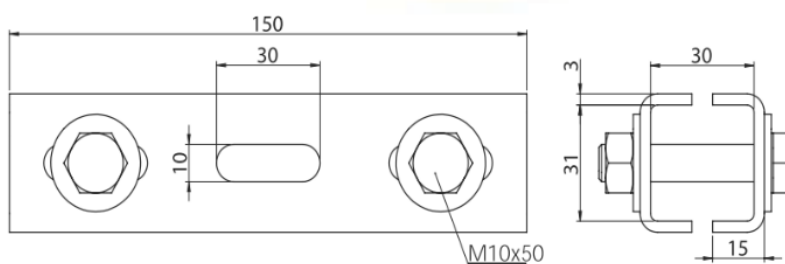
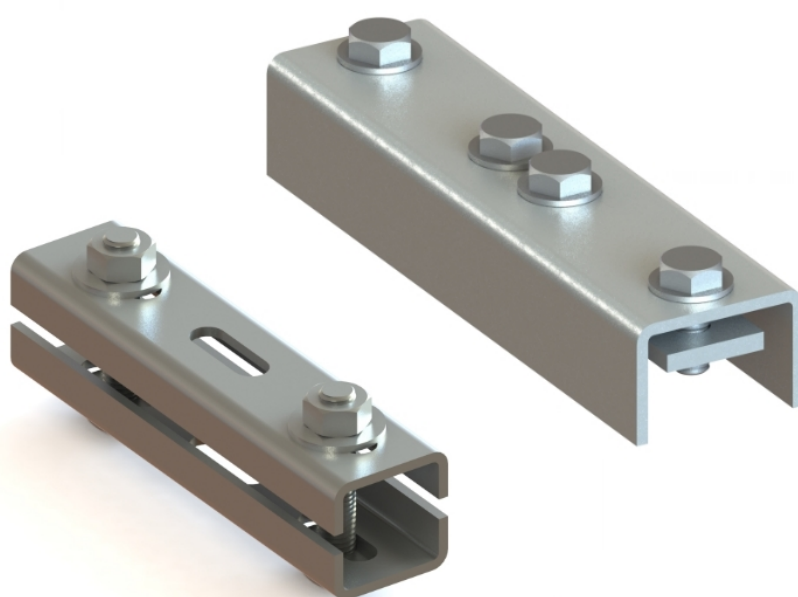


ŁĄCZNIKI ZEWNĘTRZNE PROFILI LSE


ŁĄCZNIKI ZEWNĘTRZNE PROFILI LSE

- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).
- **Deklaracje:** [KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020](#)
- **Aprobaty:** [ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1](#)

Do profilu typu A

<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenia do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
0,34	LSE-A	81140130300

Do profili typu MG, MF, MH, MI, MB, ME

	<i>Przeznaczone do profili MG, MF, MH, MI</i>	<i>Przeznaczone do profili MB, ME</i>
<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	LSE-MF	LSE-MB
<i>Nr katalogowy</i>	81140141410	81140150400
<i>Masa [kg]</i>	0,81	0,88
<i>Wymiary [mm]</i>		
A	42	51
L	226	226
H	40	40
g	4	4
M	M12	M12

ŁĄCZNIKI ZEWNĘTRZNE PROFILI LSE