

Nawiewniki okrągłe wirowe

NKSD-R



Opis


Nawiewniki okrągłe wirowe NKSD-R przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych. Nawiewniki NKSD-R wyposażone są w nastawne kierownice (ilość kierownic 16 – 32 w zależności od typu) umożliwiające nastawienie kierunku równomiernego przepływu powietrza. Łatwe w montażu, możliwość montażu ze skrzynką rozprężną. Przeznaczone są do pracy ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza. Montowane są w płaszczyźnie sufitu. Stosując skrzynkę rozprężną PRR-SD-R uzyskujemy równomierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej. Do każdego nawiewnika dołączane są: dwie śruby mocujące M6x40 i M6x100, zaślepka na łeb śruby, zaślepka do otworu pod śrubę oraz uszczelka piankowa samoprzylepna.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
 NKSD-R-...-9016 - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9016

Materiał: stal ocynkowana.
Wykończenie: malowanie proszkowe kolor RAL9016.

Przykład oznaczenia
 Kod produktu: **NKSD-R-400**
 typ _____

Wymiary

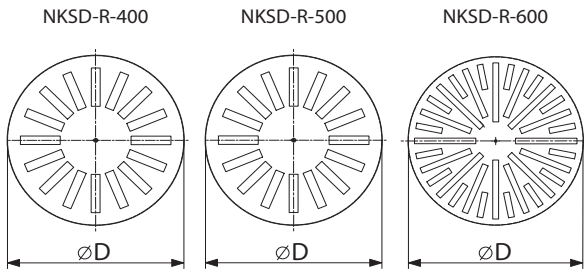

Kod	ØD	liczba lamelek
NKSD-R-400	400	16
NKSD-R-500	500	16
NKSD-R-600	600	32

Nawiewniki okrągłe wirowe

NKSD-R

Dane techniczne

Wykresy doboru

