


Domekt R 250 F

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	250
Grubość ścianek (mm)	50
Masa (kg)	40
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia (A)	HE 6,1
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	80
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,049
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,47
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	278x258x46
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	40
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	90
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/15,9
Automatyka	C6.1 / C6.2
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300



Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne szczegóły mogą się różnić.



Dane akustyczne

Poziom hałas średnio ważony L_{WA} , dB(A) przy przepływie znamionowym


Wlot nawiewu	61
Wylot nawiewu	70
Wlot wywiewu	61
Wylot wywiewu	70
Obudowa	49

Cisnienie akustyczne średnio ważne L_{pA} , dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie	38
-----------	----

Wydajność

Wykonanie standardowe

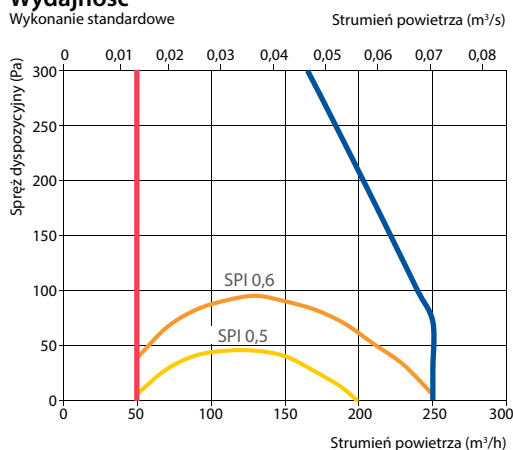


Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	10,7	12,7	14,0	15,2	16,5	22,8	24,0	25,3


dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH

Wersja prawa (R2)

Widok od strony rewizyjnej

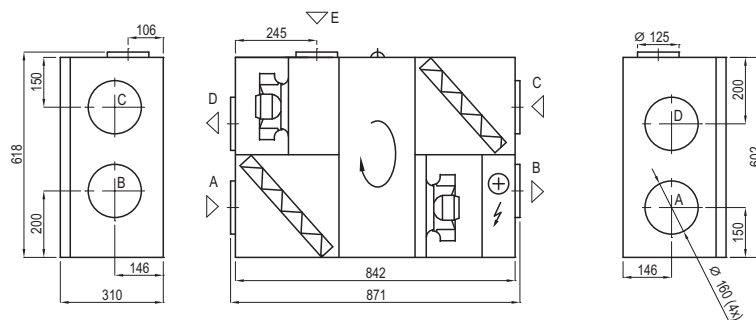

Wersja lewa (L2)



- A czerpnia powietrza
- B powietrze nawiewane
- C powietrze wywiewane
- D wyrzutnia powietrza
- E dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Akcesoria (str. 120)

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Tłumiki akustyczne	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Zawór 2-drogowy /nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4
Chłodnica wodna	DCW-0,2-1 / DHCW-160
Zawór 2-drogowy /chłodnica w.	VVP47.10-1,6
Chłodnica freonowa	DCF-0,2-1