

Domekt R 700 F

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	686
Grubość ścianek (mm)	50
Masa (kg)	93
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia (A)	HE 11,7
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	83
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,133
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,30
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	370x360x46
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	76
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	176
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	2 / 11,6
Automatyka	C6.1 / C6.2
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	430

Dane akustyczne


Poziom hałas średnio ważony $L_{WA,r}$ dB(A) przy przepływie znamionowym

Wlot nawiewu	54
Wylot nawiewu	67
Wlot wywiewu	54
Wylot wywiewu	67
Obudowa	47

Ciężenie akustyczne średnio ważne $L_{PA,r}$ dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie	36
-----------	----

Wydajność

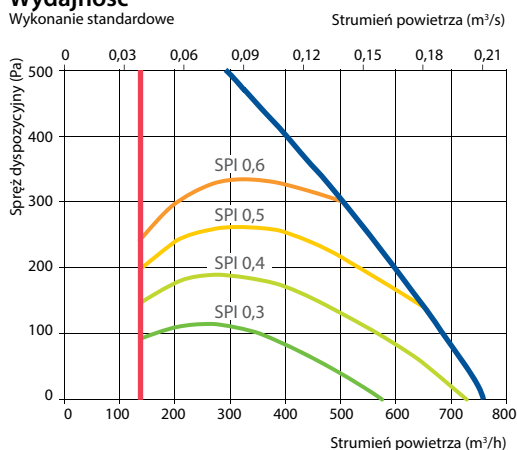

Akcesoria (str. 120)

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-250+LF230/LM230
Tłumiki akustyczne	A/D AGS-250-50-600-M B/C AGS-250-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W1



Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne szczegóły mogą się różnić




Sprawność temperaturowa

	Zima						Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0		25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	12,6	14,3	15,3	16,4	17,4		22,6	23,7	24,7

dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH

Wersja lewa (L1)

Widok od strony rewizyjnej

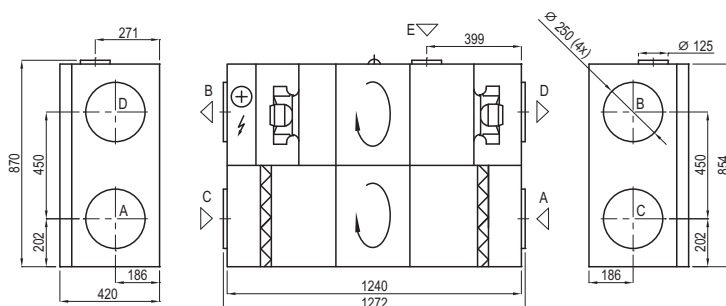

Wersja prawa (R1)

