

Pionowego wyrzutu dachowy element wentylacji

WD-G



Opis

Dachowa wyrzutnia typ G stosowana jest przy pionowym wyrzucie powietrza z instalacji wentylacyjnej. Ze względu na swoją wysokość całkowitą zalecany jest standardowy sposób łączenia z podstawą za pomocą kołnierzy FLS, oraz stosowanie bocznych odciągów linkowych. Wewnętrzna rombowa część wyrzutni łatwo przepuszcza wyrzucany do góry strumień powietrza. Z drugiej strony opady atmosferyczne ściekają z boków tego rąbu na boczne ścianki wyrzutni a w dalszej części spadają na powierzchnię dachu – w ten sposób eliminowane jest niebezpieczeństwo dostania się opadów do instalacji wentylacyjnej. Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połączeniem mufowym lub nypowym oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej. Wyrzutnia powinna zostać usztywniona bocznymi odciągami.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
WD-G-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-G - aaa - bbb


typ

Ød

montaż*

* NS - połączenie nypowe

Wymiary

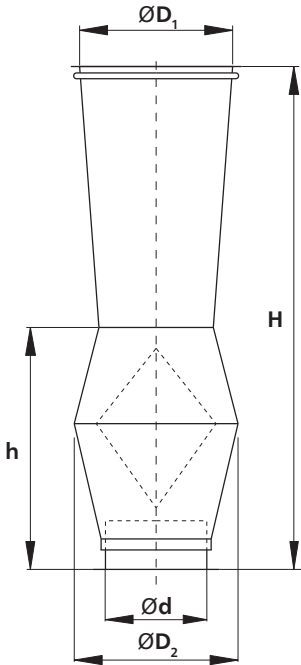

Ød _{nom} [mm]	ØD ₁ [mm]	ØD ₂ [mm]	H [mm]	h [mm]	Waga [kg]
100	170	180	660	300	2,7
125	200	220	780	380	3,8
140	250	270	900	460	5,1
160	320	360	1230	530	6,3
200	340	400	1370	720	7,3
250	410	450	1670	780	12,6
315	450	500	1820	880	16,6
355	490	540	1950	960	17,5
400	520	640	2170	1020	25,2
500	650	800	2655	1095	44,8