



ZASTOSOWANIE

Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:

- ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych,
- wentylacja magazynów i składów magazynowych,
- wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej etc.

KONSTRUKCJA

- wirnik z tworzywa sztucznego wyważony dynamicznie wg ISO 1940-1,
- obudowa spawana z blachy stalowej,
- wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005,
- kłapa rewizyjna na obudowie,
- montaż w pozycji poziomej,
- temperatura tłoczonego medium -15°C do +40°C (modele jednofazowe), -30°C do +60°C (modele trójfazowe do 400), -30°C do +40°C (modele trójfazowe od 450).

SILNIK ELEKTRYCZNY

- asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz,
- asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400/690V 50Hz,
- stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F,
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE

- malowanie na kolor inny niż standardowy,
- malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej,
- obudowa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
- obudowa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
- silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
- silnik o innym stopniu ochrony,
- silnik o innej klasie izolacji,
- silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
- wentylator o średnicy powyżej 1000 mm.



WWW



DTR



CE

DANE TECHNICZNE

Typ	ilość biegunów	prędkość obrotowa	moc silnika	natężenie 230V 400V		wydajność max	poziom ciśn. akust.**	masa	regulator*	nr artykułu
		[obr/min]	[kW]		[A]	[m³/h]	[dB(A)]	[kg]		
JEDNOFAZOWE										
AFC/2-315-037S	2	2880	0,37	2,2	-	3270	78	15,5	RVS-3	432410127
AFC/2-355-055S		2870	0,55	3,1	-	4130	81	19,1	REB-5 / RVS-5	432510002
TRÓJFAZOWE										
AFC/2-250-025T	2	2780	0,25	1,1	0,65	2020	71	11,0	Falownik 0,4kW	432410115
AFC/2-315-037T		2870	0,37	1,65	0,95	3270	78	14,5	Falownik 0,4kW	432410125
AFC/2-315-055T		2870	0,55	2,15	1,25	4910	81	16,5	Falownik 0,75kW	432410120
AFC/2-355-055T		2870	0,55	2,15	1,25	4130	81	19,0	Falownik 0,75kW	432510000
AFC/2-355-110T		2840	1,1	3,8	2,2	6740	84	23,5	Falownik 1,5kW	432510005
AFC/2-400-110T		2840	1,1	3,8	2,2	8340	89	26,5	Falownik 1,5kW	432510010
AFC/2-450-220T		2895	2,2	-	4,6	9880	90	39,3	Falownik 2,2kW	432513021
AFC/2-450-300T		2880	3,0	-	5,3	13100	95	40,0	Falownik 2,2kW	432513020
AFC/2-500-300T	4	2880	3,0	-	5,3	15200	97	50,0	Falownik 2,2kW	432513030
AFC/4-560-150T		1440	1,5	-	3,6	12500	91	55,0	Falownik 1,5kW	432513035
AFC/4-630-220T		1450	2,2	-	4,6	16500	87	87,0	Falownik 2,2kW	432513050
AFC/4-710-400T		1450	4,0	-	8,4	25700	89	89,0	Falownik 4kW	432513060
AFC/4-800-400T		1450	4,0	-	8,4	31500	91	104,0	Falownik 4kW	432513070
AFC/4-900-400T		1450	4,0	-	8,4	34500	95	112,0	Falownik 4kW	432513080
AFC/4-900-750T		1450	7,5	-	14,6	48500	91	140,0	Falownik 7,5kW	432513090
AFC/4-1000-1100T		1475	11,0	-	20,9	64000	90	245,0	Falownik 11,0kW	432513100


*-regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory z napięciem 400V są przystosowane do regulacji częstotliwościowej w zakresie 25-50 Hz.

**-poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1,5m.

CHARAKTERYSTYKI PRACY


- q_v - Przepływ powietrza [m^3/h]
- p_{st} - Ciśnienie statyczne [Pa]
- P - Pobór mocy [W]
- Parametry wyznaczone bez regulatora
- Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczony w odległości 1,5m.

MC	Kategoria pomiarowa
EC	Kategoria sprawności
VSD	Regulacja prędkości
SR	Ilość biegów
η [%]	Sprawność
N	Współczynnik sprawności
[kW]	Pobór mocy
[m^3/h]	Wydajność
[Pa]	Ciśnienie statyczne
[RPM]	Prędkość obrotowa

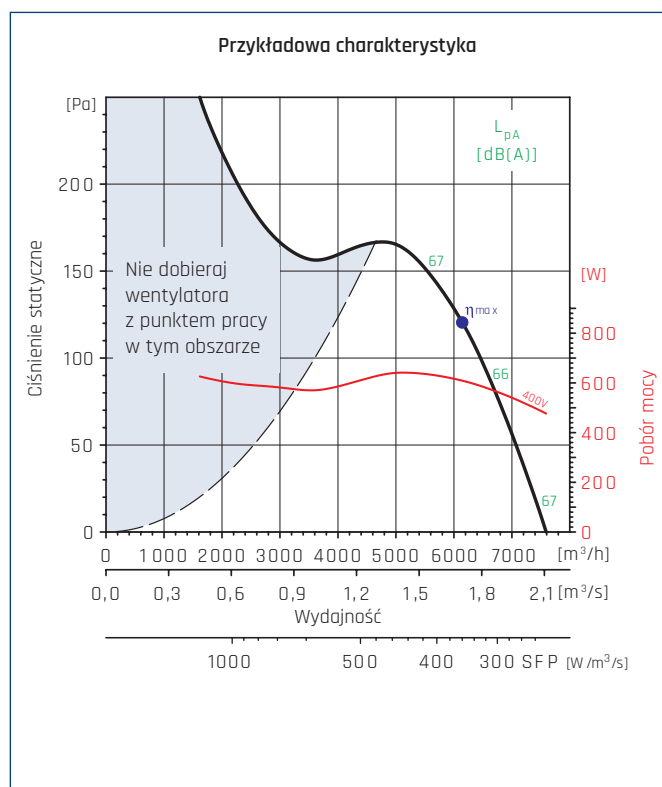


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
D	Całkowita	Nie	1	45,1	52,8	0,597	6200	155	1379

- - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

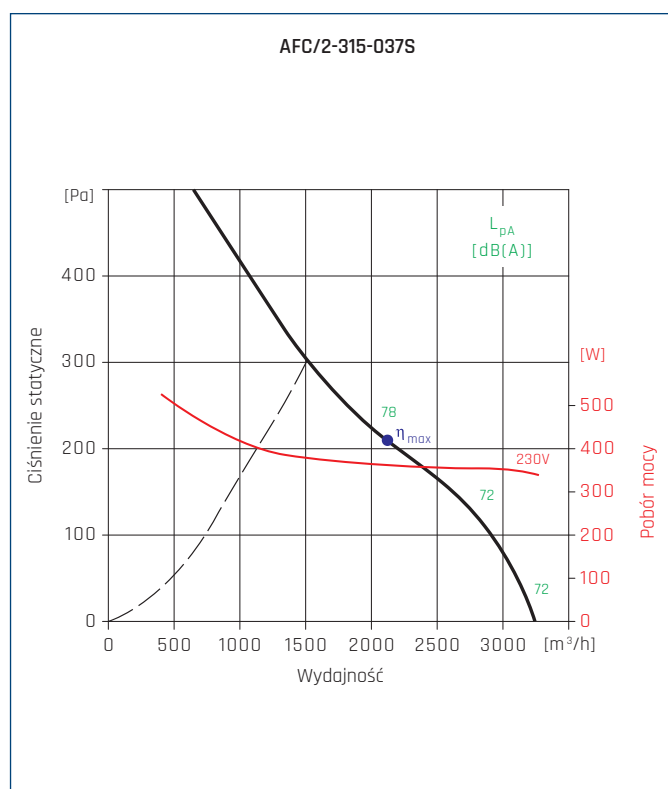

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	32,5	41,3	0,40	2108	223	2914


- - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

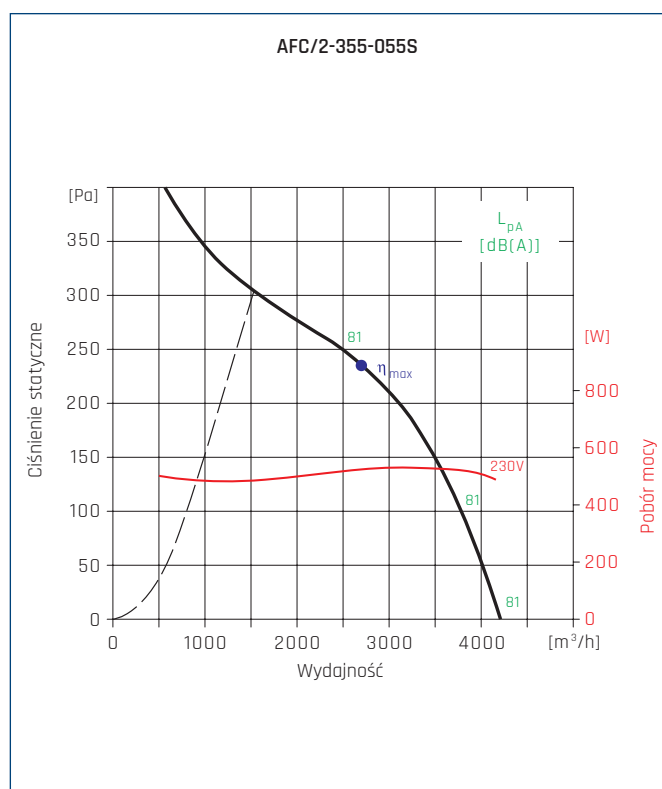

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	32,3	40,5	0,51	2708	219	2870


- - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

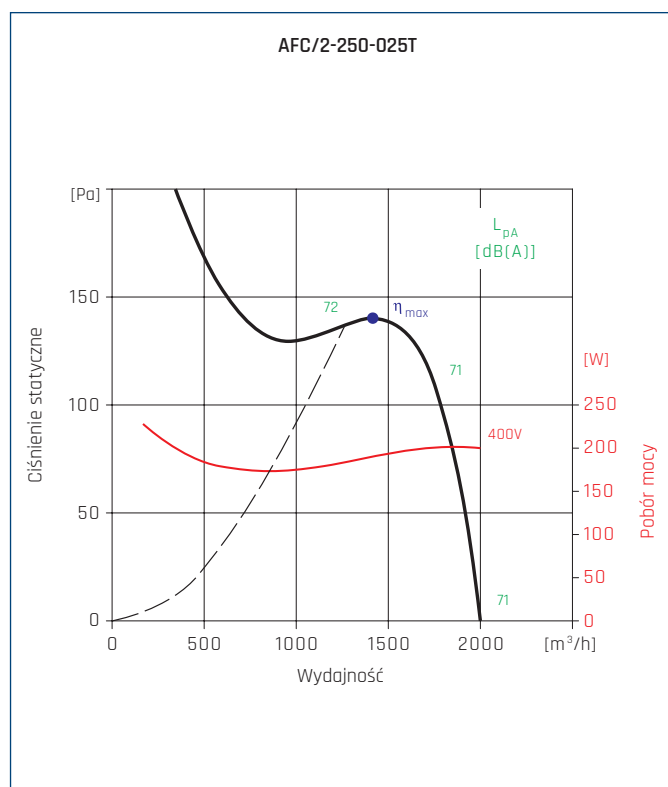


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	29,2	40,1	0,19	1436	139	2790

• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

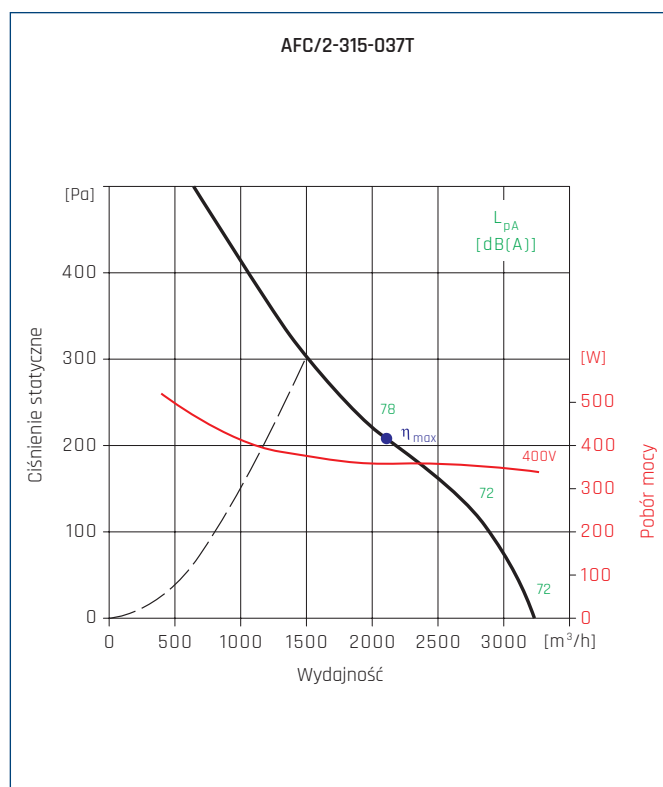


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	32,9	41,9	0,39	2108	217	2870

• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

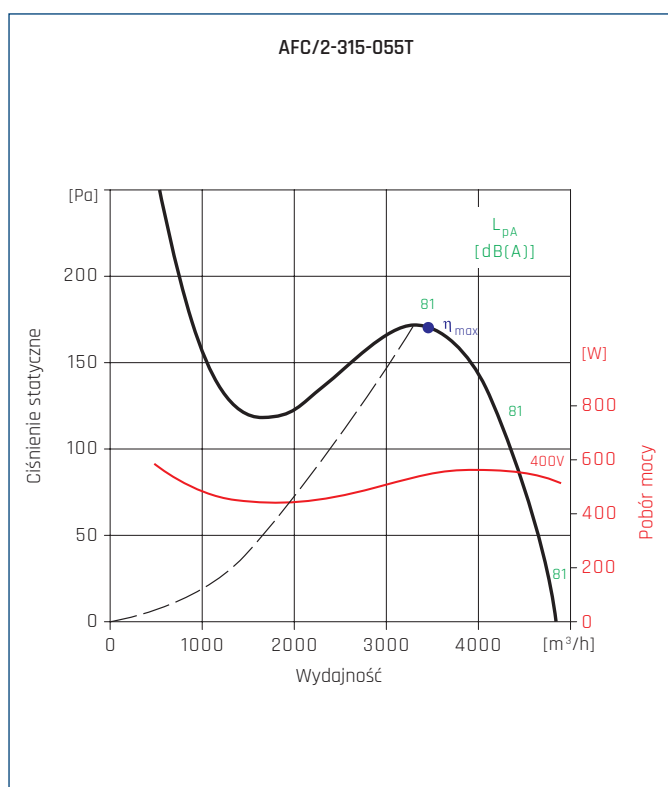

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	32,1	41,2	0,57	3493	196	2860


• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

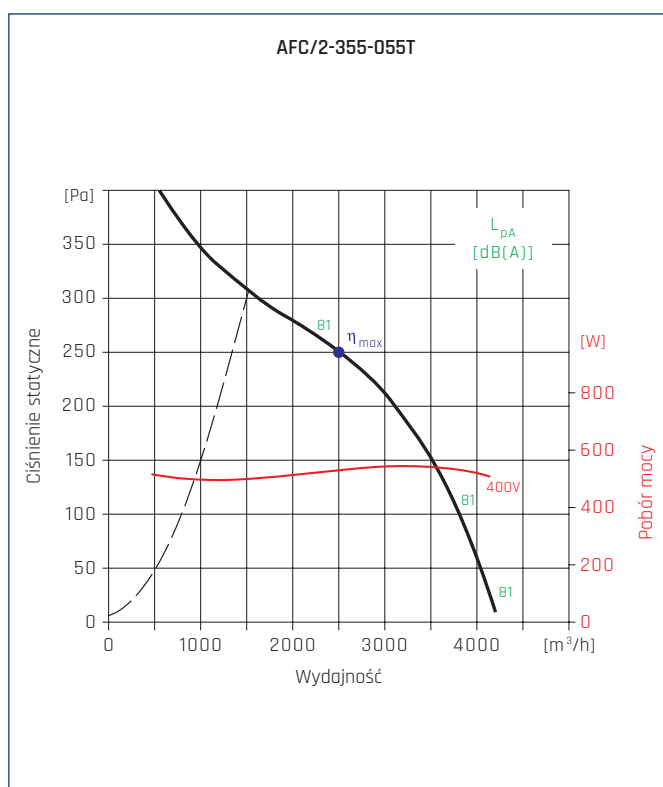

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	32,3	40,5	0,51	2708	219	2870


• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

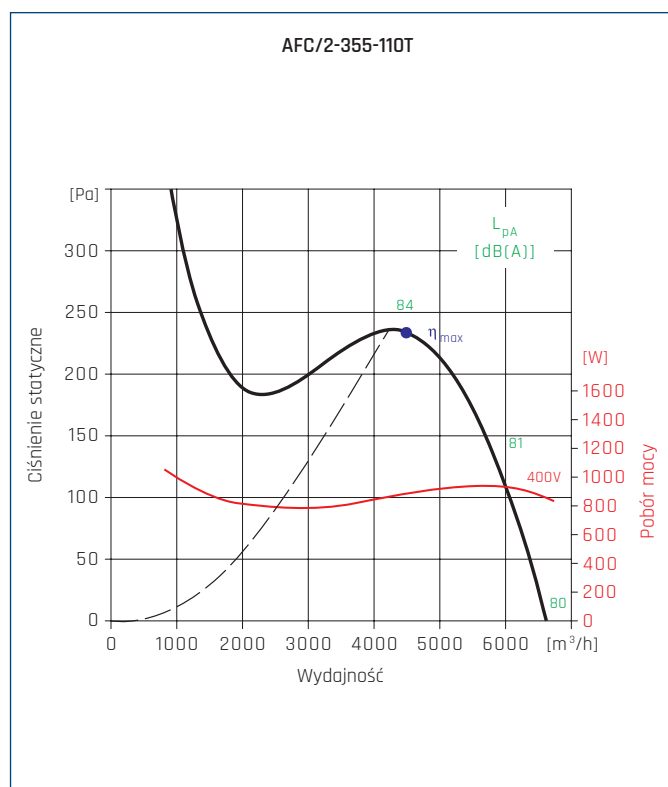


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	34,4	40,9	0,92	4532	250	2890

● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

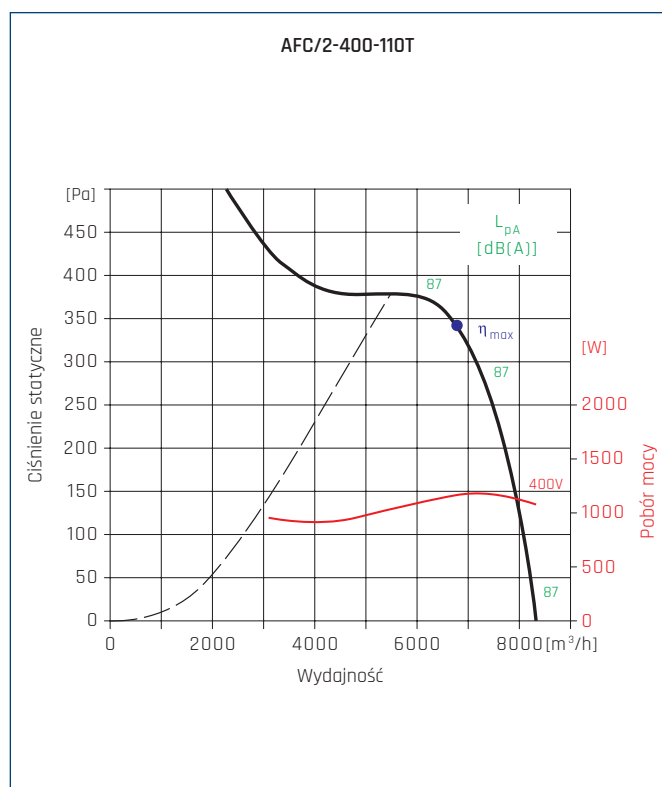


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	36,2	41,5	1,45	5369	353	2921

● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

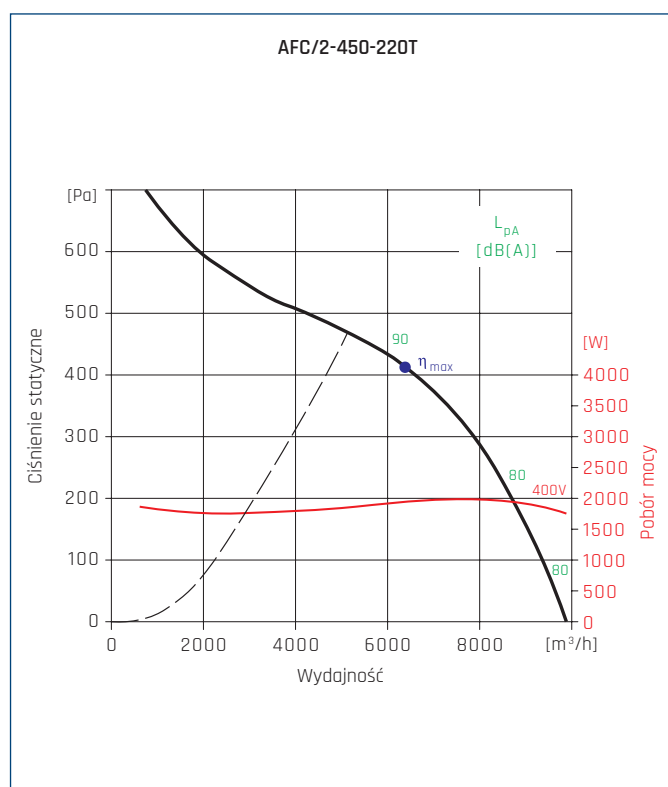

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	37,0	41,5	1,99	6469	412	2890


● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

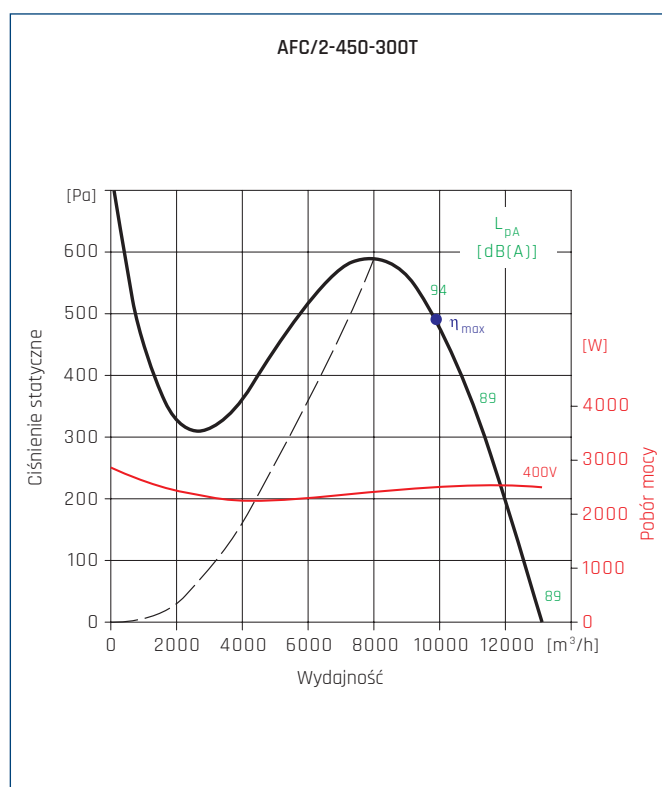

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Całkowita	Nie	1	55,6	59,4	2,53	9916	510	2900


● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

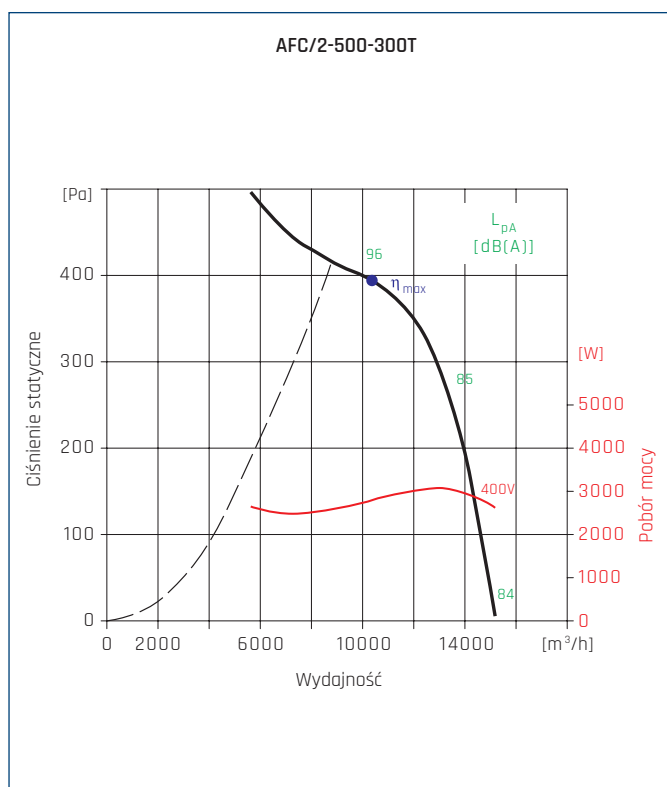


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	37,5	40,7	3,15	10327	412	2880

● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

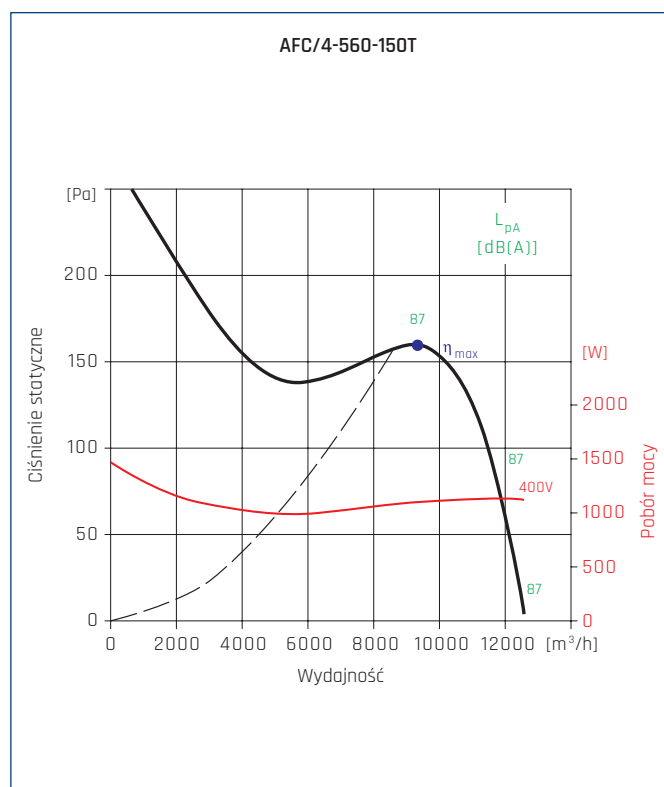


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	37,7	43,7	1,2	9281	162	1440

● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

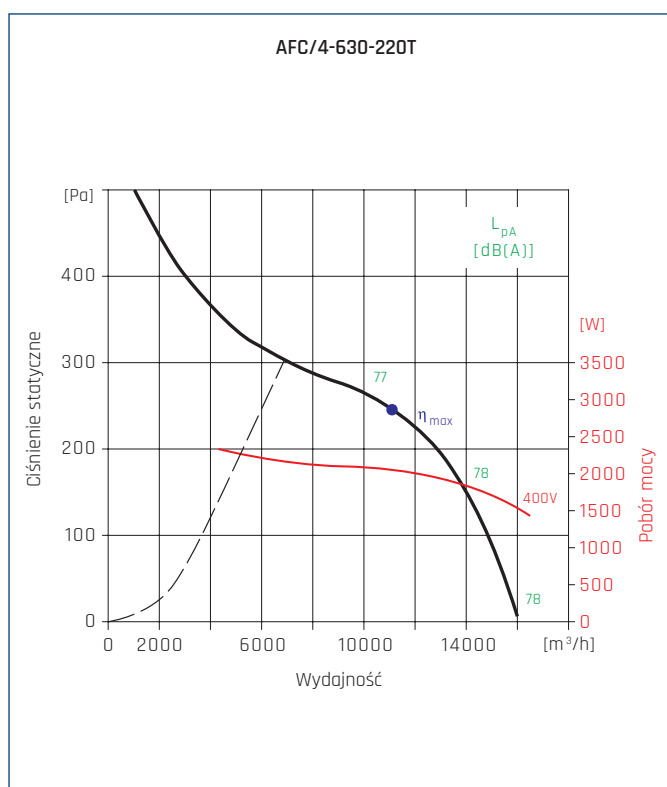

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	38,6	42,9	2,11	11195	262	1435


● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

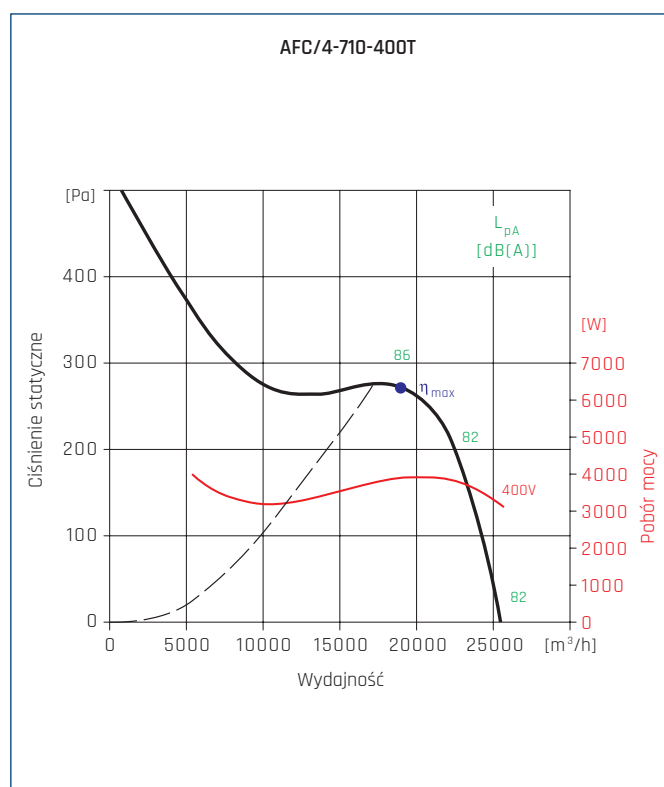

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	37,9	40,4	3,94	18842	290	1440


● - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

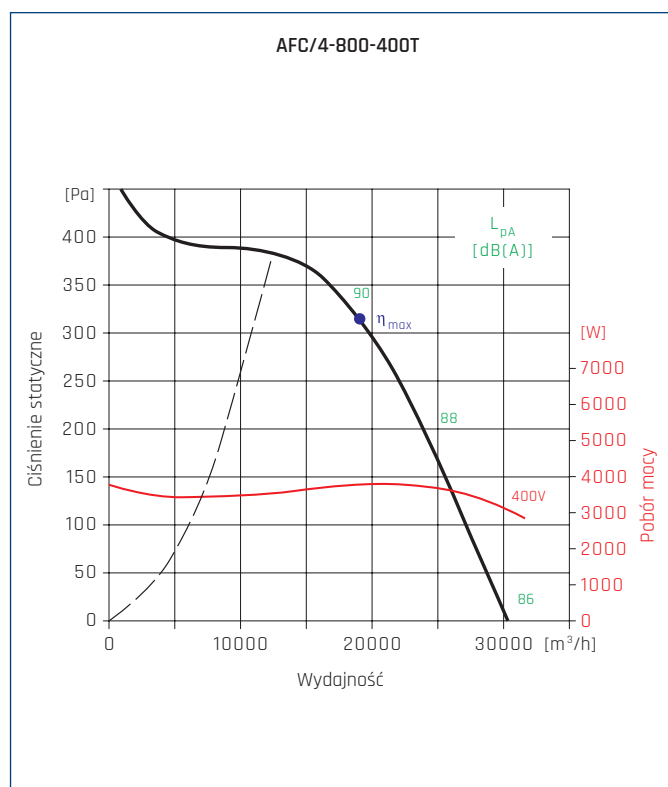


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	40,6	43,0	4,12	19027	316	1440

• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

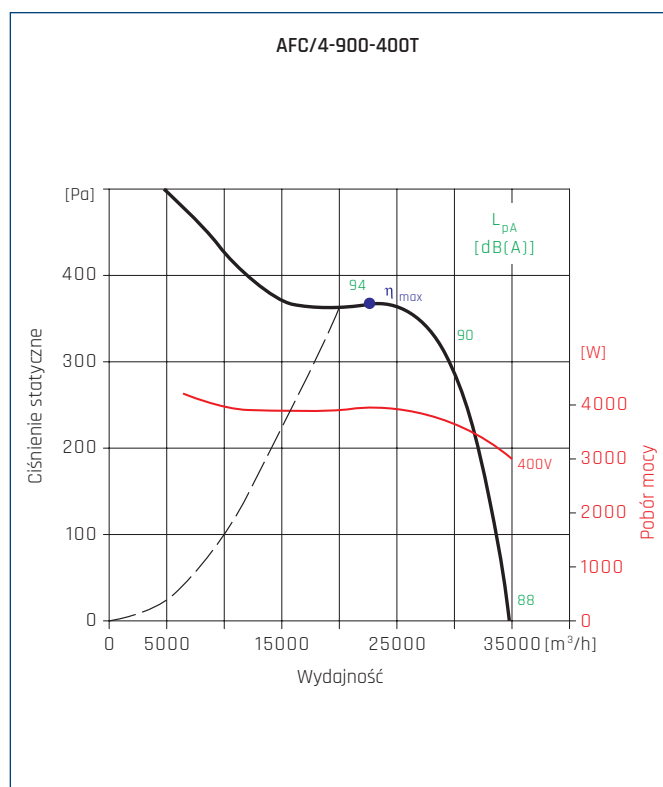


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	48,4	51,0	3,95	22538	365	1459

• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

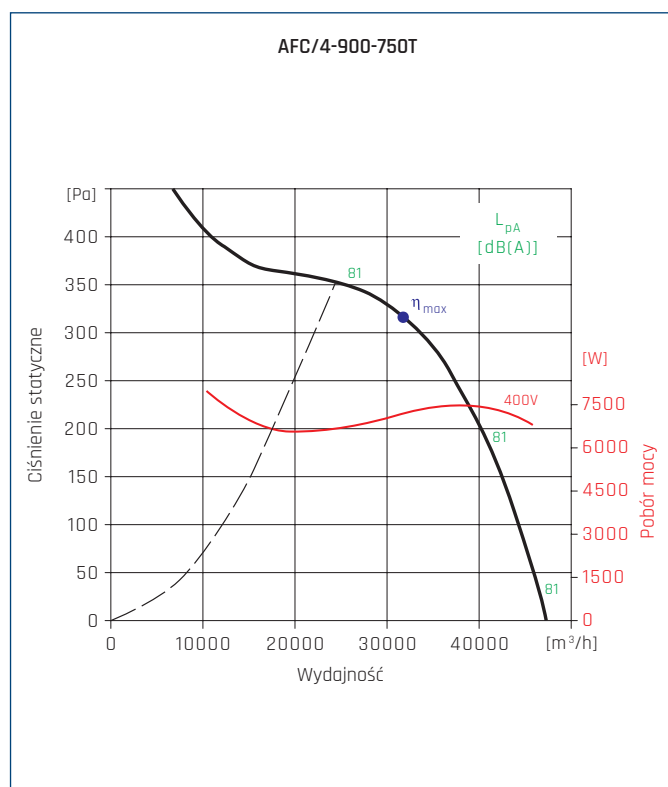

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	41,6	42,5	7,19	32007	336	1468


• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

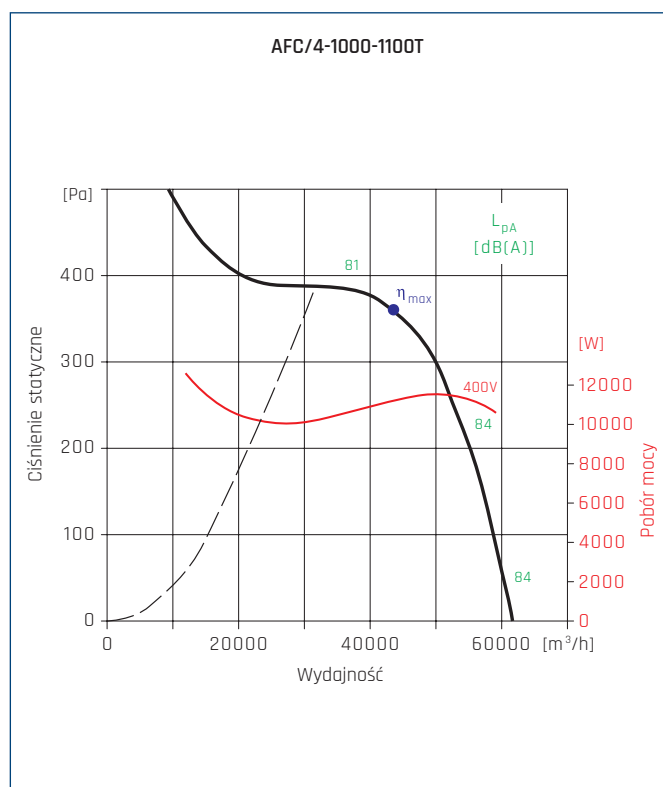

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Statyczna	Nie	1	40,8	40,7	11,52	44257	382	1475


• - punkt najwyższej sprawności wentylatora.

WYMIARY [mm]

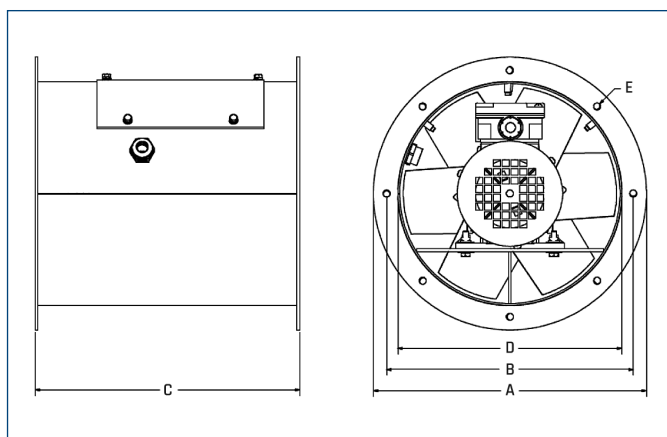

Typ	ØA	ØB	C	ØD	ØE	liczba otw. N
250	310	280	300	250	8	8
315	375	345	330	315	8	8
355	426	395	380	355	10	8
400	500	450	380	400	10	8
450	550	500	430	450	10	8
500	600	550	450	500	12	12
560	660	610	450	560	12	12
630	736	690	500	630	12	12
710	810	760	570	710	12	12
800	900	850	620	800	12	12
900	1000	950	620	900	12	12
1000	1100	1050	730	1000	12	12

AKCESORIA MONTAŻOWE

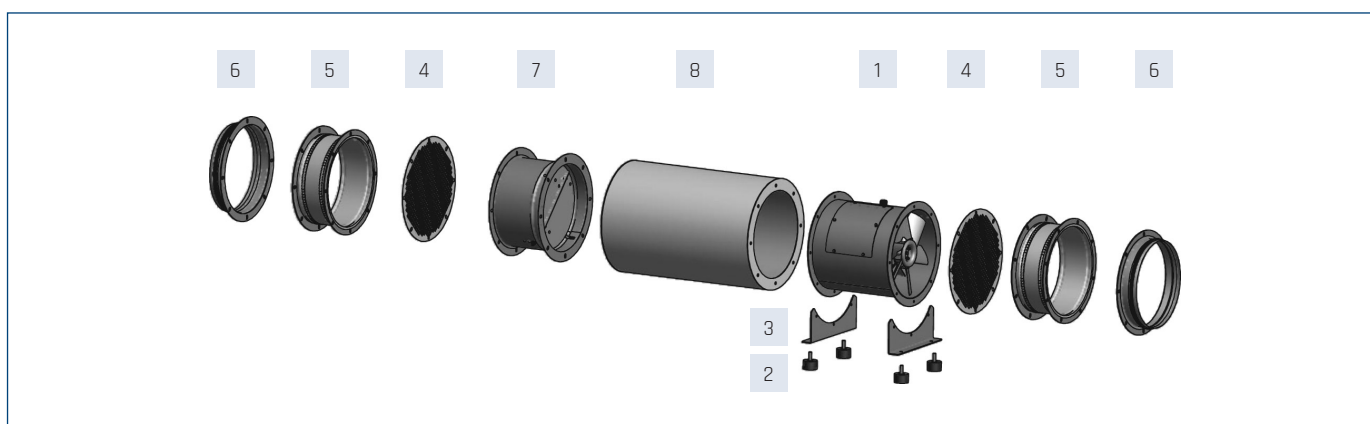

1	2	3	4	5	6	7
Wentylator	wibroizolator	stopa montażowa	siatka ochronna	złącze p-drg.	króciec	kłapa zwrotna
250	AVM 20	STOPA Ø250	OSŁONA WLOTU Ø250	ZŁĄCZE P-DRG Ø250	KRÓCIEC Ø250	KZ Ø250
315	AVM 20	STOPA Ø315	OSŁONA WLOTU Ø315	ZŁĄCZE P-DRG Ø315	KRÓCIEC Ø315	KZ Ø315
355	AVM 20	STOPA Ø355	OSŁONA WLOTU Ø355	ZŁĄCZE P-DRG Ø355	KRÓCIEC Ø355	KZ Ø355
400	AVM 20	STOPA Ø400	OSŁONA WLOTU Ø400	ZŁĄCZE P-DRG Ø400	KRÓCIEC Ø400	KZ Ø400
450	AVM 35	STOPA Ø450	OSŁONA WLOTU Ø450	ZŁĄCZE P-DRG Ø450	KRÓCIEC Ø450	KZ Ø450
500	AVM 35	STOPA Ø500	OSŁONA WLOTU Ø500	ZŁĄCZE P-DRG Ø500	KRÓCIEC Ø500	KZ Ø500
560	AVM 35	STOPA Ø560	OSŁONA WLOTU Ø560	ZŁĄCZE P-DRG Ø560	KRÓCIEC Ø560	KZ Ø560
630	AVM 35	STOPA Ø630	OSŁONA WLOTU Ø630	ZŁĄCZE P-DRG Ø630	KRÓCIEC Ø630	KZ Ø630
710	AVM 35	STOPA Ø710	OSŁONA WLOTU Ø710	ZŁĄCZE P-DRG Ø710	KRÓCIEC Ø710	KZ Ø710
800	AVM 35	STOPA Ø800	OSŁONA WLOTU Ø800	ZŁĄCZE P-DRG Ø800	KRÓCIEC Ø800	KZ Ø800
900	AVM 35	STOPA Ø900	OSŁONA WLOTU Ø900	ZŁĄCZE P-DRG Ø900	KRÓCIEC Ø900	KZ Ø900
1000	AM 75M	STOPA Ø1000	OSŁONA WLOTU Ø1000	ZŁĄCZE P-DRG Ø1000	KRÓCIEC Ø1000	KZ Ø1000

1	8					
Wentylator	tłumik 1xØD	tłumik 1,5xØD	tłumik 2xØD	tłumik 1xØD	tłumik 1,5xØD	tłumik 2xØD
250	SIL-CZ-250-250	SIL-CZ-250-375	SIL-CZ-250-500	SIL-CZO-250-250	SIL-CZO-250-375	SIL-CZO-250-500
315	SIL-CZ-315-315	SIL-CZ-315-473	SIL-CZ-315-630	SIL-CZO-315-315	SIL-CZO-315-473	SIL-CZO-315-630
355	SIL-CZ-355-355	SIL-CZ-355-533	SIL-CZ-355-710	SIL-CZO-355-355	SIL-CZO-355-533	SIL-CZO-355-710
400	SIL-CZ-400-400	SIL-CZ-400-600	SIL-CZ-400-800	SIL-CZO-400-400	SIL-CZO-400-600	SIL-CZO-400-800
450	SIL-CZ-450-450	SIL-CZ-450-675	SIL-CZ-450-900	SIL-CZO-450-450	SIL-CZO-450-675	SIL-CZO-450-900
500	SIL-CZ-500-500	SIL-CZ-500-750	SIL-CZ-500-1000	SIL-CZO-500-500	SIL-CZO-500-750	SIL-CZO-500-1000
560	SIL-CZ-560-560	SIL-CZ-560-840	SIL-CZ-560-1120	SIL-CZO-560-560	SIL-CZO-560-840	SIL-CZO-560-1120
630	SIL-CZ-630-630	SIL-CZ-630-945	SIL-CZ-630-1260	SIL-CZO-630-630	SIL-CZO-630-945	SIL-CZO-630-1260
710	SIL-CZ-710-710	SIL-CZ-710-1065	SIL-CZ-710-1420	SIL-CZO-710-710	SIL-CZO-710-1065	SIL-CZO-710-1420
800	SIL-CZ-800-800	SIL-CZ-800-1200	SIL-CZ-800-1600	SIL-CZO-800-800	SIL-CZO-800-1200	SIL-CZO-800-1600
900	SIL-CZ-900-900	SIL-CZ-900-1350	SIL-CZ-900-1800	SIL-CZO-900-900	SIL-CZO-900-1350	SIL-CZO-900-1800
1000	SIL-CZ-1000-1000	SIL-CZ-1000-1500	SIL-CZ-1000-2000	SIL-CZO-1000-1000	SIL-CZO-1000-1500	SIL-CZO-1000-2000

AKCESORIA MONTAŻOWE

Numery artykułów

KRÓCIEC Ø250	42517100	OSŁONA WLOTU Ø400	42518130	ZŁĄCZE P-DRG Ø400	42519530	SIL-CZ-560-560	42519000-40	SIL-CZO-400-400	42519000-01
KRÓCIEC Ø315	42517110	OSŁONA WLOTU Ø450	42518140	ZŁĄCZE P-DRG Ø450	42519540	SIL-CZ-560-840	42519000-41	SIL-CZO-400-600	42519000-02
KRÓCIEC Ø355	42517120	OSŁONA WLOTU Ø500	42518150	ZŁĄCZE P-DRG Ø500	42519550	SIL-CZ-560-1120	42519000-42	SIL-CZO-400-800	42519000-03
KRÓCIEC Ø400	42517130	OSŁONA WLOTU Ø560	42518160	ZŁĄCZE P-DRG Ø560	42519560	SIL-CZ-630-630	42519000-43	SIL-CZO-450-450	42519000-04
KRÓCIEC Ø450	42517140	OSŁONA WLOTU Ø630	42518170	ZŁĄCZE P-DRG Ø630	42519570	SIL-CZ-630-945	42519000-44	SIL-CZO-450-675	42519000-05
KRÓCIEC Ø500	42517150	OSŁONA WLOTU Ø710	42518180	ZŁĄCZE P-DRG Ø710	42519580	SIL-CZ-630-1260	42519000-45	SIL-CZO-450-900	42519000-06
KRÓCIEC Ø560	42517160	OSŁONA WLOTU Ø800	42518190	ZŁĄCZE P-DRG Ø800	42519590	SIL-CZ-710-710	42519000-46	SIL-CZO-500-500	42519000-07
KRÓCIEC Ø630	42517170	OSŁONA WLOTU Ø900	42518200	ZŁĄCZE P-DRG Ø900	42519600	SIL-CZ-710-1065	42519000-47	SIL-CZO-500-750	42519000-08
KRÓCIEC Ø710	42517180	OSŁONA WLOTU Ø1000	42518210	ZŁĄCZE P-DRG Ø1000	42519610	SIL-CZ-710-1420	42519000-48	SIL-CZO-500-1000	42519000-09
KRÓCIEC Ø800	42517190	STOPA Ø250	42516100	SIL-CZ-250-250	42519010-01	SIL-CZ-800-800	42519000-49	SIL-CZO-560-560	42519000-10
KRÓCIEC Ø900	42517200	STOPA Ø315	42516110	SIL-CZ-250-375	42519010-02	SIL-CZ-800-1200	42519000-50	SIL-CZO-560-840	42519000-11
KRÓCIEC Ø1000	42517210	STOPA Ø355	42516120	SIL-CZ-250-500	42519010-03	SIL-CZ-800-1600	42519000-51	SIL-CZO-560-1120	42519000-12
KZ Ø250	42516500	STOPA Ø400	42516130	SIL-CZ-315-315	42519010-04	SIL-CZ-900-900	42519000-52	SIL-CZO-630-630	42519000-13
KZ Ø315	42516504	STOPA Ø450	42516140	SIL-CZ-315-473	42519010-05	SIL-CZ-900-1350	42519000-53	SIL-CZO-630-945	42519000-14
KZ Ø355	42516508	STOPA Ø500	42516150	SIL-CZ-315-630	42519010-06	SIL-CZ-900-1800	42519000-54	SIL-CZO-630-1260	42519000-15
KZ Ø400	42516512	STOPA Ø560	42516160	SIL-CZ-355-355	42519010-07	SIL-CZ-1000-1000	42519000-55	SIL-CZO-710-710	42519000-16
KZ Ø450	42516516	STOPA Ø630	42516170	SIL-CZ-355-533	42519010-08	SIL-CZ-1000-1500	42519000-56	SIL-CZO-710-1065	42519000-17
KZ Ø500	42516520	STOPA Ø710	42516180	SIL-CZ-355-710	42519010-09	SIL-CZ-1000-2000	42519000-57	SIL-CZO-710-1420	42519000-18
KZ Ø560	42516524	STOPA Ø800	42516190	SIL-CZ-400-400	42519000-31	SIL-CZO-250-250	42519001	SIL-CZO-800-800	42519000-19
KZ Ø630	42516528	STOPA Ø900	42516200	SIL-CZ-400-600	42519000-32	SIL-CZO-250-375	42519001-01	SIL-CZO-800-1200	42519000-20
KZ Ø710	42516536	STOPA Ø1000	42516210	SIL-CZ-400-800	42519000-33	SIL-CZO-250-500	42519001-02	SIL-CZO-800-1600	42519000-21
KZ Ø800	42516544	AVM 20	26040960	SIL-CZ-450-450	42519000-34	SIL-CZO-315-315	42519001-03	SIL-CZO-900-900	42519000-22
KZ Ø900	42516548	AVM 35	26040965	SIL-CZ-450-675	42519000-35	SIL-CZO-315-473	42519001-04	SIL-CZO-900-1350	42519000-23
KZ Ø1000	42516556	AM 75M	26040960	SIL-CZ-450-900	42519000-36	SIL-CZO-315-630	42519001-05	SIL-CZO-900-1800	42519000-24
OSŁONA WLOTU Ø250	42518100	ZŁĄCZE P-DRG Ø250	42519500	SIL-CZ-500-500	42519000-37	SIL-CZO-355-355	42519001-06	SIL-CZO-1000-1000	42519000-25
OSŁONA WLOTU Ø315	42518110	ZŁĄCZE P-DRG Ø315	42519510	SIL-CZ-500-750	42519000-38	SIL-CZO-355-533	42519001-07	SIL-CZO-1000-1500	42519000-26
OSŁONA WLOTU Ø355	42518120	ZŁĄCZE P-DRG Ø355	42519520	SIL-CZ-500-1000	42519000-39	SIL-CZO-355-710	42519001-08	SIL-CZO-1000-2000	42519000-27



stopy
montażowe
str. 394



siatka
ochronna
str. 394



złącze
przeciwdrgan.
str. 397



króciec
str. 395



kłapa zwrotna
KZ
str. 396

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI JEDNOFAZOWE

Wentylator	termostat ścienny	termostat kanałowy	czujnik zanieczyszczenia	higrostat	regulator tyrystorowy	
	TS	TK-1	SQA	HIG-2	REB N	REB NE
AFC/2-315-037S	TS	TK-1	SQA	HIG-2	REB-2.5 N	REB-2.5 NE
AFC/2-355-055S	TS	TK-1	SQA	HIG-2	REB-5	-

Wentylator	11-stopn. reg. tyrystorowy	2-nast. 6-bieg. reg. tyrystorowy	ERV	regulator transformatorowy		regulator transformatorowy 2-nastawowy	
	IRF	RND-1		RMB	RVS	SC2	SC2A
AFC/2-315-037S	IRF-900	RND-1	ERV-3	RMB-3.5	RVS-3	SC2-1-25L25	SC2A1-25L25
AFC/2-355-055S	IRF-900	-	ERV-5	RMB-8	RVS-5	SC2-1-35L25	SC2A1-35L25

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI TRÓJFAZOWE

Wentylator	termostat ścienny	termostat kanałowy	czujnik zanieczyszczenia	higrostat	falownik
	TS	TK-1	SQA	HIG-2	
AFC/2-250-025T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 0.4kW
AFC/2-315-037T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 0.4kW
AFC/2-315-055T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 0.75kW
AFC/2-355-055T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 0.75kW
AFC/2-355-110T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 1.5kW
AFC/2-400-110T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 1.5kW
AFC/2-450-220T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 2.2kW
AFC/2-450-300T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 4.0kW
AFC/2-500-300T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 4.0kW
AFC/4-560-150T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 1.5kW
AFC/4-630-220T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 2.2kW
AFC/4-710-400T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 4.0kW
AFC/4-800-400T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 4.0kW
AFC/4-900-400T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 4.0kW
AFC/4-900-750T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 7.5kW
AFC/4-1000-1100T	TS + stycznik	TK-1 + stycznik	SQA + stycznik	HIG-2 + stycznik	L 11.0kW

Numery artykułów

ERV-3	40025046	L 1.5kW	40016322	REB-2.5 NE	40025040	RVS-5	40025235	TK-1	40025330
ERV-5	40025053	L 11.0kW	40016382	REB-5	40025051	SC2-1-25L25	40025252	TS	40025345
HIG-2	40025150	L 2.2kW	40016332	RMB-3.5	40025070	SC2-1-35L25	40025254		
IRF-900	40015154	L 4.0kW	40016352	RMB-8	40025080	SC2A1-25L25	40025253		
L 0.4kW	40016302	L 7.5kW	40016372	RND-1	40025630	SC2A1-35L25	40025255		
L 0.75kW	40016312	REB-2.5 N	40025030	RVS-3	40025234	SQA	40025140		

termostat TS str. 650	termostat TK-1 str. 650	czujnik SQA str. 645	higrostat HIG-2 str. 645	regulator REB str. 639	regulator IRF str. 639	regulator RND-1 str. 641	regulator ERV str. 642	regulator RMB str. 892	regulator RVS str. 640
transformator 2-nastawowy str. 641	falownik str. 643	stycznik DILM str. 643							