


Samonastawne nasady kominowe


Rotowent Dragon Ø150÷Ø300

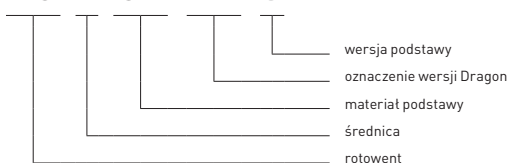

RO x CH-DR-e

**Uwaga!**

Nie należy stosować tej nasady na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny z pieców na tzw. ekologiczne paliwa na bazie węgla (np. ekogroszek).

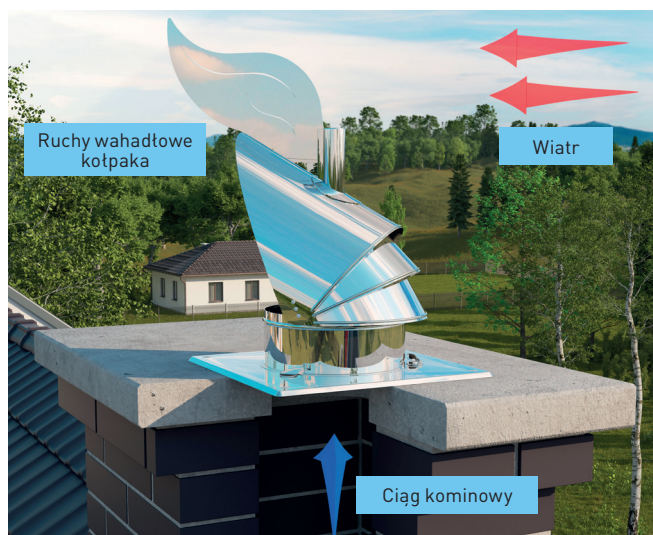


Zastosowanie	S	S - przewody spalinowe
	D	D - przewody dymowe
Materiał podstawy	CH	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
Materiał kotpaka	*)	*) - blacha chromoniklowa 1.4404


Średnica nasady [mm]	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Wydajność [m³/h] przy wietrze 4 m/s	172	247	490	638
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s	6.6	4.3	6.3	5.85
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500			
Układ obrotowy	Łożyska toczne			

Rotowent Dragon - wersje podstaw


1. Podstawa kwadratowa otwierana Ø150÷Ø250 -PK




1a. Podstawa kwadratowa stała Ø300 -PK




2. Podstawa rozbieralna -R




3. Podstawa z kołnierzem -BIII




4. Podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie -B-K




5. Podstawa wciskana Ø150÷Ø300 -PT



6. Podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie otwierana -B-K-U




7. Podstawa wciskana otwierana Ø150÷Ø300 -PT-U




Samonastawne nasady kominowe


8. Podstawa rurowa otwierana Ø150÷Ø300 -B




9. Podstawa rurowa nieotwierana -B-S



10. Podstawa redukcyjna -X/Y-...-B-S



11. Podstawa redukcyjna otwierana Ø150, Ø300 -X/Y-...-B



Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 150											
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	Waga [kg]
-PK	~335	148.0	-	405	85	-	250	208	6.2	4	1.90
-R	~335	150.5	-	440	120	-	-	-	-	-	1.55
-BIII	~335	150.5	-	400	80	-	211	182	9.5	8	1.95
-B-K	~335	253.3	151.8	520	70	200	-	-	-	-	2.45
-PT	~335	-	144.0	555	157	235	202	158	-	-	2.25
-B-K-U	~335	253.3	151.8	570	70	250	-	-	-	-	2.75
-PT-U	~335	-	144.0	605	157	285	202	158	-	-	2.45
-B	~335	-	152.0	530	60	205	-	-	-	-	1.90
-B-S	~335	-	152.0	470	60	150	-	-	-	-	1.70
-X/Y-...-B-S	~335	-	Y	515	60	195	-	-	-	-	1.90
-X/Y-...-B	~335	-	Y	620	60	295	-	-	-	-	2.25


Ø 200											
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	Waga [kg]
-PK	~440	198.0	-	520	85	-	330	284	6.2	4	2.70
-R	~440	200.0	-	555	120	-	-	-	-	-	2.05
-BIII	~440	199.0	-	515	80	-	261	233	9.5	6	2.55
-B-K	~440	303.1	201.1	635	70	200	-	-	-	-	3.10
-PT	~440	-	194.0	680	167	245	252	208	-	-	2.90
-B-K-U	~440	303.1	201.1	685	70	250	-	-	-	-	3.45
-PT-U	~440	-	194.0	730	167	295	252	208	-	-	3.25
-B	~440	-	201.1	635	60	205	-	-	-	-	2.50
-B-S	~440	-	201.1	585	60	150	-	-	-	-	2.20
-X/Y-...-B-S	~440	-	Y	630	60	195	-	-	-	-	2.45
-X/Y-...-B	~440	-	Y	725	60	295	-	-	-	-	2.95

Ø 250											
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	Waga [kg]
-PK	~560	245.0	-	620	80	-	380	330	6.2	4	3.60
-R	~560	250.3	-	645	120	-	-	-	-	-	2.65
-BIII	~560	250.8	-	615	90	-	311	283	9.5	8	3.35
-B-K	~560	352.4	252.3	725	70	200	-	-	-	-	4.00
-PT	~560	-	244.0	780	177	255	302	259	-	-	3.85
-B-K-U	~560	352.4	252.3	775	70	250	-	-	-	-	4.45
-PT-U	~560	-	244.0	830	177	305	302	259	-	-	4.30
-B	~560	-	252.3	735	60	245	-	-	-	-	3.50
-B-S	~560	-	252.3	675	60	150	-	-	-	-	2.90
-X/Y-...-B-S	~560	-	Y	730	60	205	-	-	-	-	3.25
-X/Y-...-B	~560	-	Y	825	60	315	-	-	-	-	4.10


Samonastawne nasady kominowe

Ø 300	Wymiary [mm]										Waga [kg]
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	CH
-PK	~660	293.0	-	730	80	-	470	420	6.2	4	5.60
-R	~660	300.0	-	740	140	-	-	-	-	-	4.50
-BIII	~660	298.7	-	745	145	-	361	337	9.5	8	5.00
-B-K	~660	403.7	301.7	800	70	200	-	-	-	-	5.20
-PT	~660	-	294	855	177	255	352	308	-	-	5.00
-B-K-U	~660	403.7	301.6	850	70	250	-	-	-	-	5.70
-PT-U	~660	-	294	905	177	305	352	308	-	-	5.50
-B	~660	-	301.7	825	60	225	-	-	-	-	4.95
-B-S	~660	-	301.7	750	60	150	-	-	-	-	4.40
-X/Y-...-B-S	~660	-	Y	850	60	250	-	-	-	-	4.75
-X/Y-...-B	~660	-	Y	900	60	300	-	-	-	-	5.25


Charakterystyki przepływu

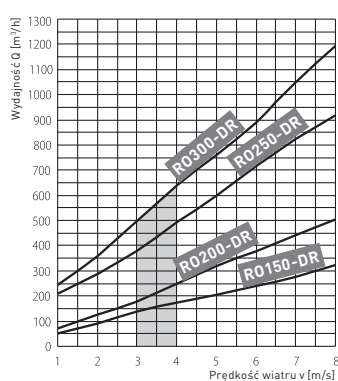


Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT DRAGON w zależności od prędkości wiatru bez uwzględnienia wysokości kominu.
*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

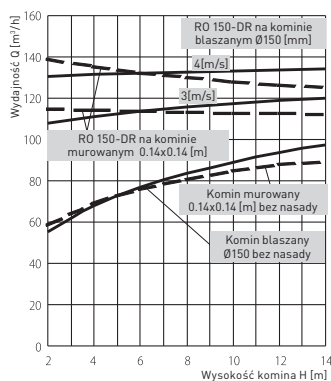

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT DRAGON Ø150 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].

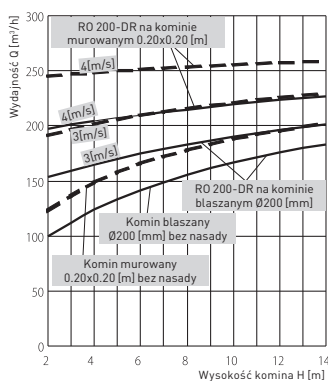

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT DRAGON Ø200 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].

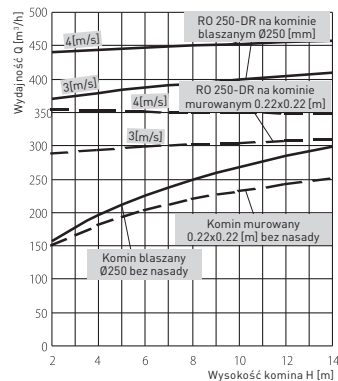

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT DRAGON Ø250 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].

Rotowent Swing Ø150÷Ø200




RO x CH CH-SW-d

- wersja podstawy
- oznaczenie wersji Swing
- materiał kotpaka
- materiał podstawy
- średnica
- rotowent

Uwaga!

Nie należy stosować tej nasady na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny z pieców na tzw. ekologiczne paliwa na bazie węgla (np. ekogroszek).

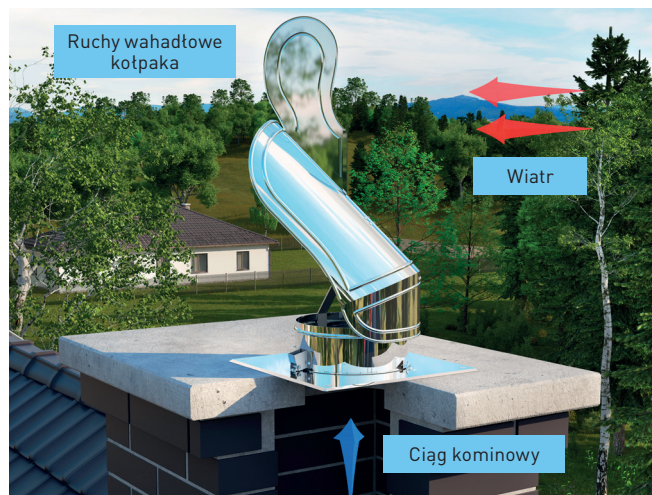

Zastosowanie	S	S - przewody spalinowe
	D	D - przewody dymowe
Materiał podstawy	CH	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
Materiał kotpaka	CH	CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica nasady [mm]	Ø150	Ø180	Ø200
Wydajność [m³/h] przy wietrze 4 m/s	152	220	270
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s	6.35		
Maksymalna temperatura pracy °C	400		
Układ obrotowy	Łożyska ślizgowe		