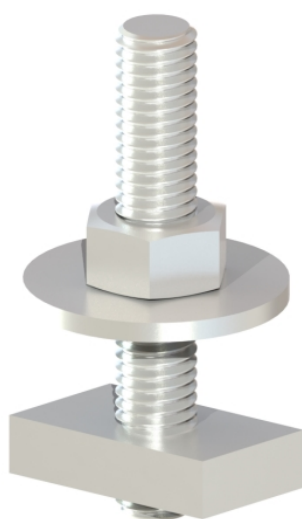


ŚRUBA MŁOTKOWA ESS

- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.

Dokumentacja techniczna:

Deklaracje: [01/2017 z dn. 08.03.2017](#)

Aprobaty: [AT-15-8148/2015](#)

<i>Nakrętka</i>	<i>Do profili</i>	<i>Gwint M</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Ilość [szt./opak.]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
<i>skośna</i>	<i>A, C, W, X</i>	<i>M6</i>	<i>0,03</i>	<i>25</i>	<i>ESS-A-M6</i>	<i>81100300630</i>
<i>skośna</i>	<i>A, C, W, X</i>	<i>M8</i>	<i>0,03</i>	<i>25</i>	<i>ESS-A-M8</i>	<i>81100300830</i>
<i>skośna</i>	<i>A, C, W, X</i>	<i>M10</i>	<i>0,05</i>	<i>25</i>	<i>ESS-A-M10</i>	<i>81100301030</i>

