

Wydłużone kolana segmentowe do wentylacji

BSDL-90/BSD-90



Opis

Segmentowe kolano stosowane do spiralnie zwijanych przewodów wentylacyjnych. Składa się z 5 segmentów, a w przypadku średnic od 1120 z 6 segmentów zamykanych na zamek blacharski. W wersji BSDL wewnątrz zamki są dodatkowo uszczelniane co w połączeniu z podwójną uszczelką z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klasę szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237. Promień wynosi około 1,5 D dzięki czemu powodują mniejsze opory i spadki ciśnień w instalacji wentylacyjnej. Na zamówienie możliwe jest powiększenie promienia do 3 – 4 D aby jeszcze zmniejszyć opory instalacji.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


- BSDL-... -90 - blacha ocynkowana
- BSDL-K-... -90 - blacha kwasoodporna 1.4301/304
- BSDL-K-... -90-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
- BSDL-A-... -90 - blacha aluminiowa AW-1050A H24
- BSDL-CU-... -90 - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: BSDL - aaa - 90

typ			
Ød ₁			
kąt			

Wymiary

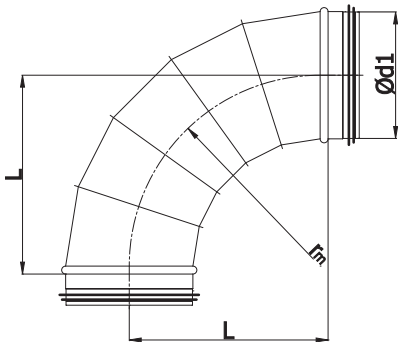

$$r_m \approx 1,5 \times d_1$$


Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	Waga [kg]
200	300	1,5
224	335	1,8
250	375	2,3
280	420	2,8
300	450	3,2
315	470	3,5
355	530	5,3
400	600	7,0
450	675	11,1
500	750	13,5
560	840	16,7
600	900	19,0
630	945	20,7
710	1065	31,7
800	1200	39,5
900	1350	49,2
1000	1500	60,9
1120	1680	84,9
1250	1875	104,3

Specyfikacja techniczna kolan tłoczonych i segmentowych 90°


BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne


Wykres przepływu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90

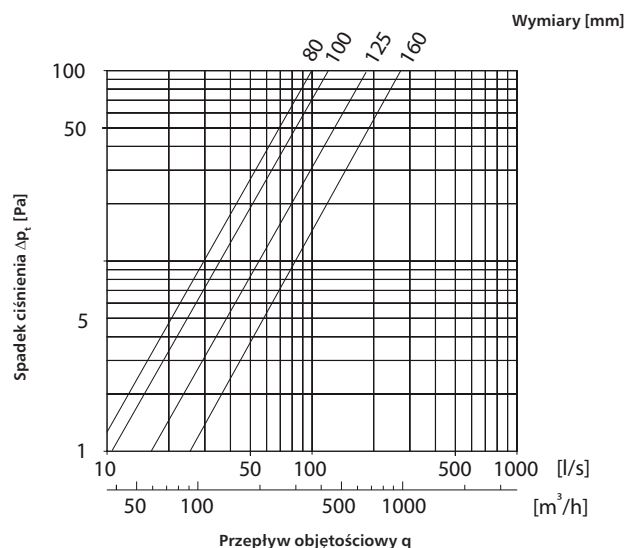


Wykres przepływu dla BSKL-90/BSK-90

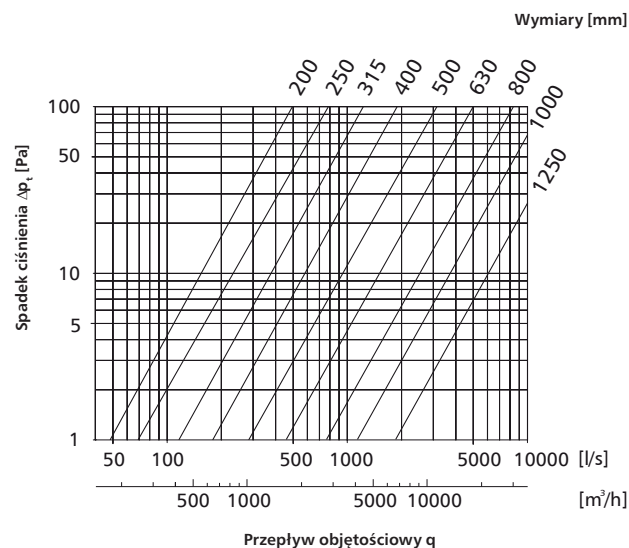


Wykres przepływu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90

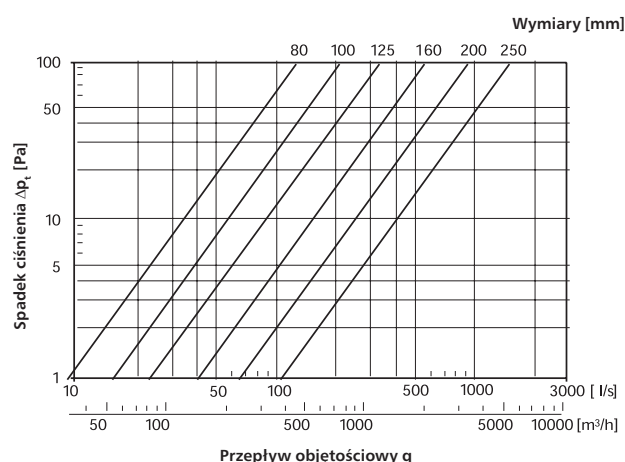

Wykres przepływu dla BSL-90/BS-90

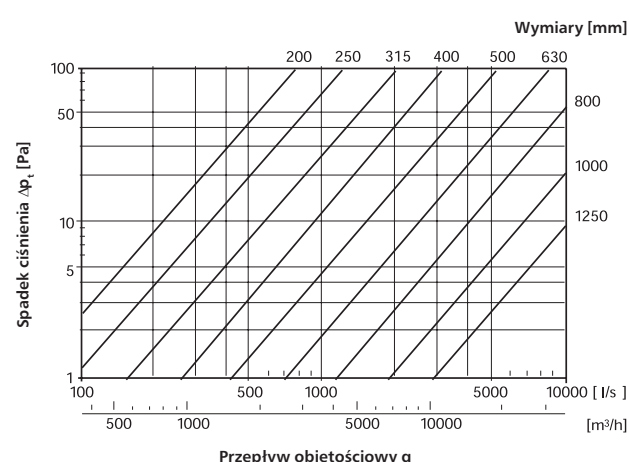

Wykres przepływu dla BPDL-90/BPD-90

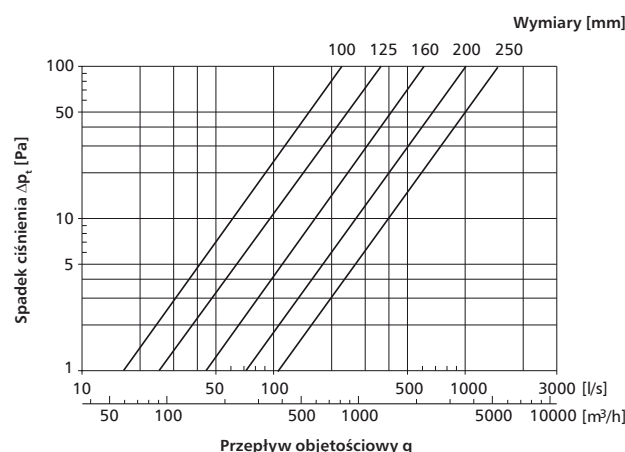

Wykres przepływu dla BSDL-90/BS-90

