

Wentylacyjne kolana krótkie nypłowe i mufowe

BPK-90/BPKF-90



Opis

Tłoczone krótkie kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia podwyższoną szczelność instalacji wentylacyjnej, natomiast wywinięta końcówka tworzy bezpieczną krawędź zabezpieczającą przed przecięciem ręki podczas montażu. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Dzięki małemu promieniowi oszczędzana jest przestrzeń między stropowa. Wersja kolano do wentylacji BPKFL z jednej strony posiada wymiar mufowy by bezpośrednio łączyć się z ramką montażową zaworu wentylacyjnego takiego jak KN-RM, czy KWO-RML.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPK-... -90 - blacha ocynkowana


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **BP-K - aaa - 90**

typ _____
Ød₁ _____
kąt _____


Wymiary

BPK

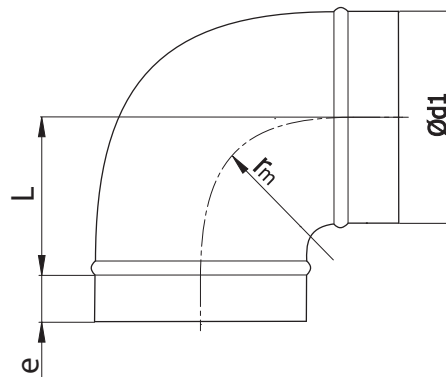

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$

BPKF

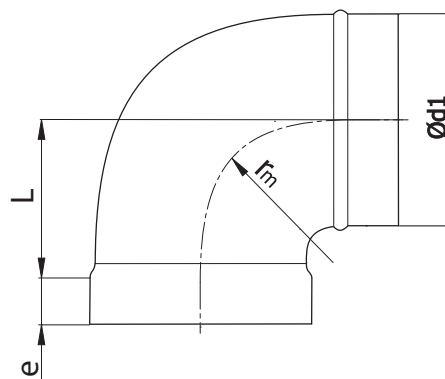

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	e [mm]	Waga [kg]
80	52	36	0,2
100	62	36	0,3
125	75	36	0,4
150	87	36	0,5
160	92	36	0,6
200	112	36	0,8

Kolana krótkie mufowo-nyplowe tłoczone

BPK-45/BPKF-45



Opis

Tłoczone krótkie kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnie zwiżanych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia podwyższoną szczelność instalacji wentylacyjnej, natomiast wywinięta końcówka tworzy bezpieczną krawędź zabezpieczającą przed przecięciem ręki podczas montażu. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Dzięki małemu promieniowi oszczędzana jest przestrzeń między stropowa. Wersja kolano do wentylacji BPKFL z jednej strony posiada wymiar mufowy by bezpośrednio łączyć się z ramką montażową zaworu wentylacyjnego takiego jak KN-RM, czy KWO-RML.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

BPK-...-45 - blacha ocynkowana


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **BPK - aaa - 45**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____
 kąt _____


Wymiary

BPK

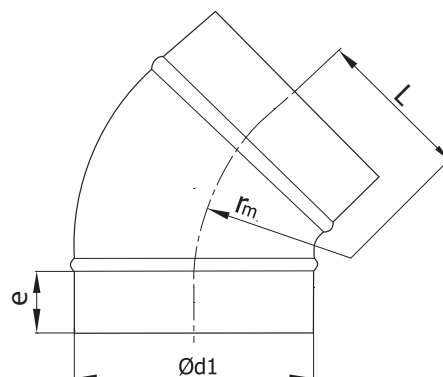

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$

BPKF

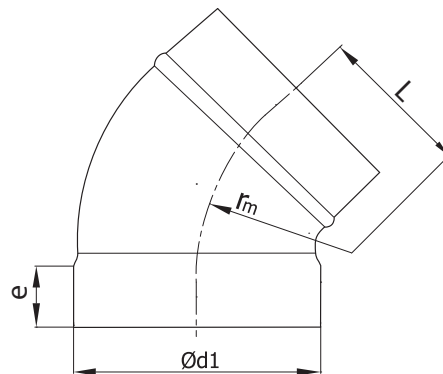

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$


$\varnothing d_{1 \text{ nom}}$ [mm]	L [mm]	e [mm]	Waga [kg]
80	52	36	0,1
100	62	36	0,2
125	75	36	0,3
150	87	36	0,3
160	92	36	0,4
200	112	36	0,5

Specyfikacja techniczna kolan tłoczonych i segmentowych 90°


BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne


Wykres przepływu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90

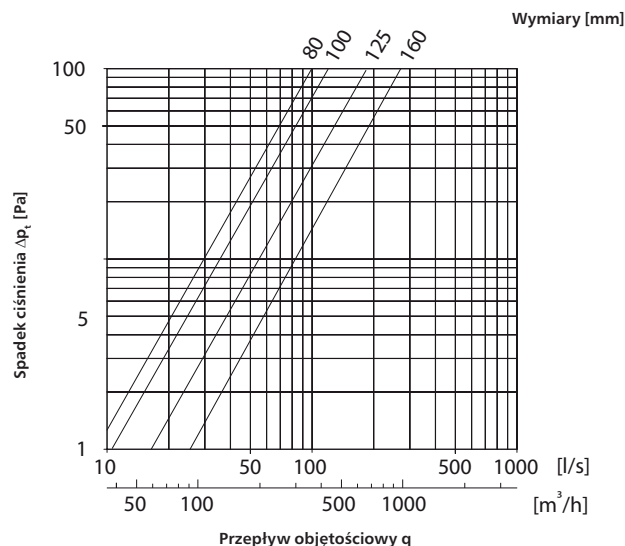


Wykres przepływu dla BSKL-90/BSK-90

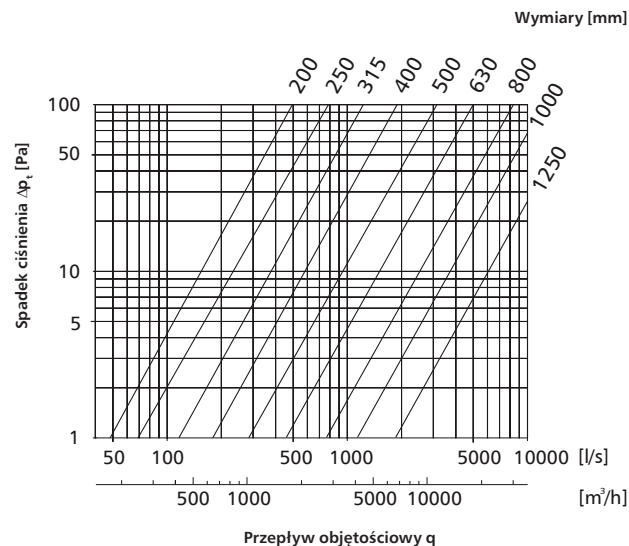


Wykres przepływu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90

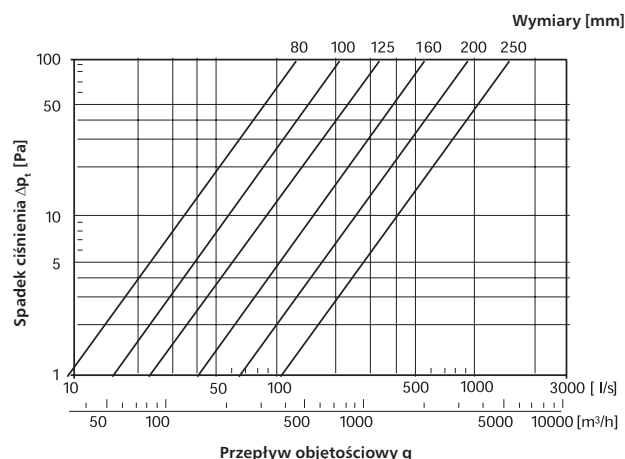

Wykres przepływu dla BSL-90/BS-90

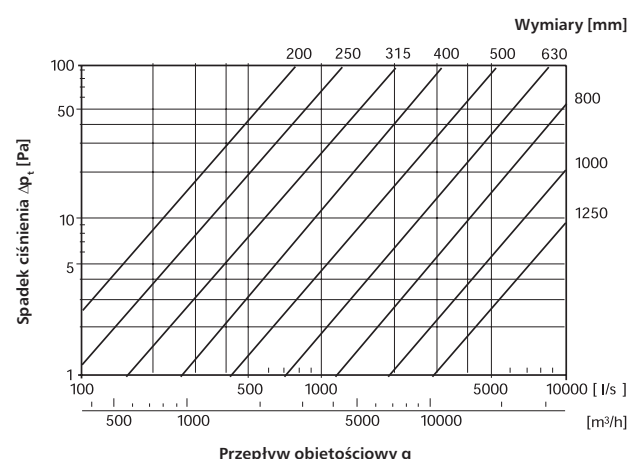

Wykres przepływu dla BPDL-90/BPD-90

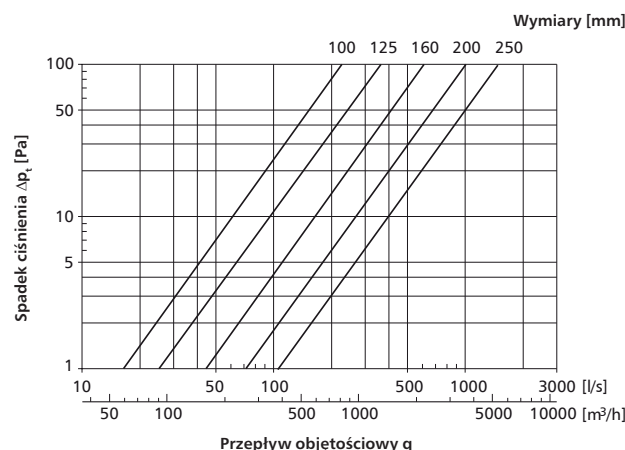

Wykres przepływu dla BSDL-90/BS-90

