

Wentylacyjne kolana krótkie z uszczelką i mufowe

BPKL-90/BPKFL-90



Opis

Krótkie tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów SPIRAL i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaaczy. Podwójna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klasę szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Dzięki małemu promieniowi oszczędzana jest przestrzeń międzystropowa. Wersja kolana wentylacyjne BPKFL z jednej strony posiadają wymiar mufowy by bezpośrednio łączyć się z ramką montażową zaworu wentylacyjnego takiego jak KN-RM, czy KWO-RML.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPKL-... -90 - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **BP-K - aaa - 90**

typ _____
Ød₁ _____
kąt _____

Wymiary

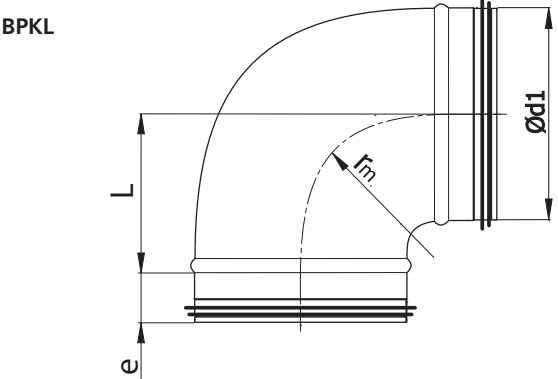

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$

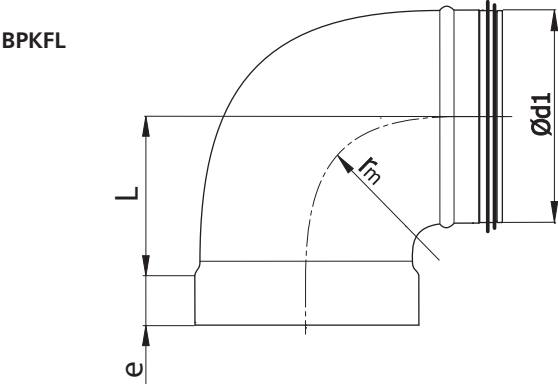

$$r_m \approx 0,6 \times d_1$$

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	e [mm]	Waga [kg]
80	52	36	0,2
100	62	36	0,3
125	75	36	0,4
150	87	36	0,5
160	92	36	0,6
200	112	36	0,8

Kolana krótkie mufowo-nyplowe tłoczone z uszczelką

BPKL-45/BPKFL-45



Opis

Krótkie tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnie zwijanych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelnaczy. Podwójna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klasę szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Dzięki małemu promieniowi oszczędzana jest przestrzeń między stropowa. Wersja kolana wentylacyjne BPKFL z jednej strony posiadają wymiar mufowy by bezpośrednio łączyć się z ramką montażową zaworu wentylacyjnego takiego jak KW-S-RM, czy KNT-RML.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPKL-...-45 - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia



Kod produktu: BPKL - aaa - 45

typ

Ød₁

kąt

Wymiary

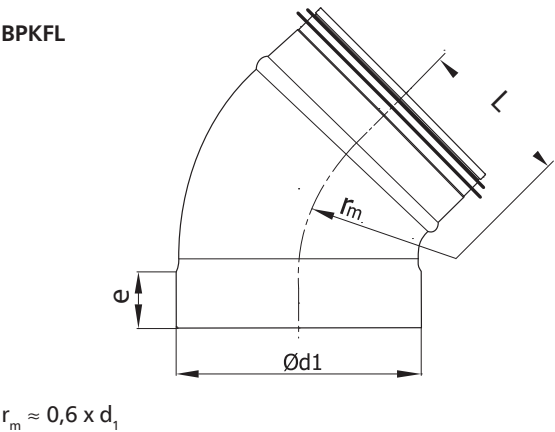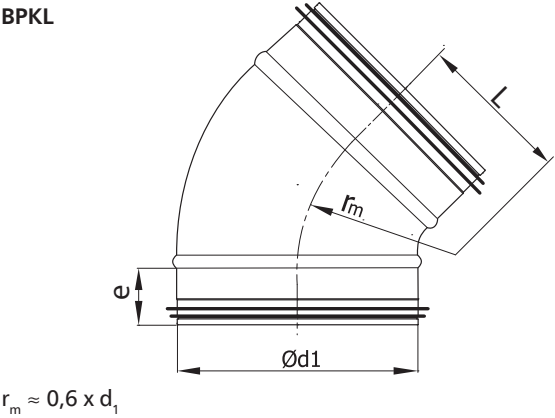


Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	e [mm]	Waga [kg]
80	52	36	0,1
100	62	36	0,2
125	75	36	0,3
150	87	36	0,3
160	92	36	0,4
200	112	36	0,5

Specyfikacja techniczna kolan tłoczonych i segmentowych 90°


BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne


Wykres przepływu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90

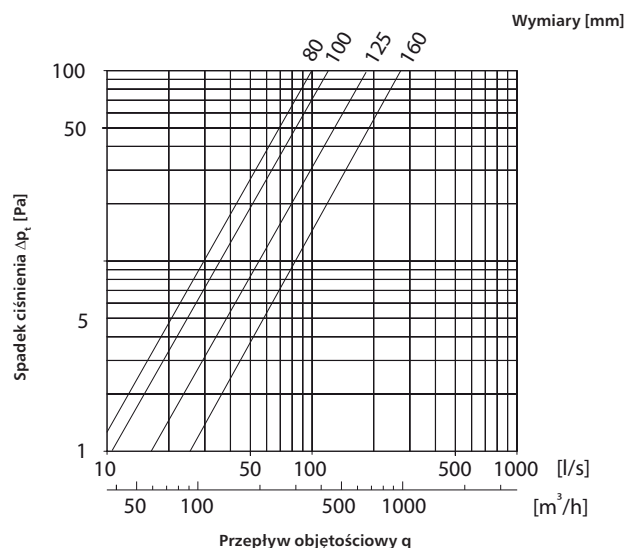


Wykres przepływu dla BSKL-90/BSK-90

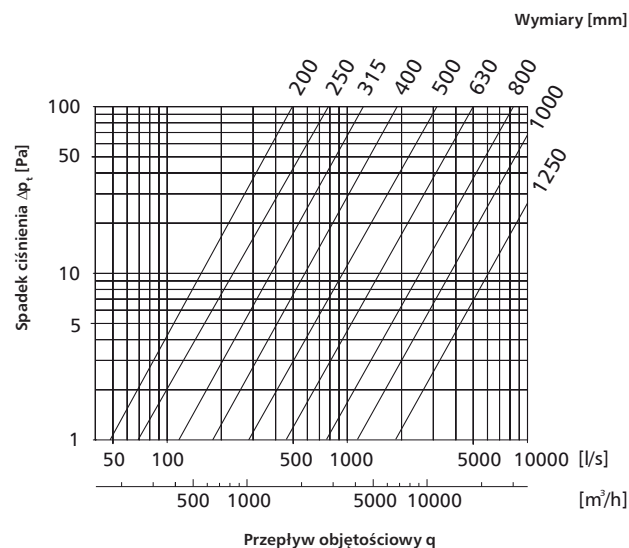


Wykres przepływu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90

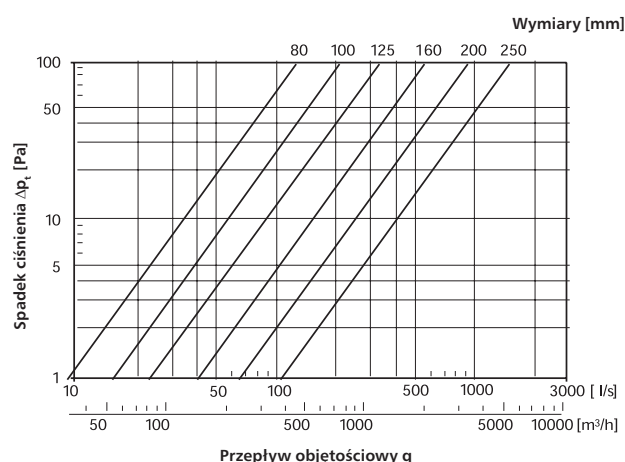

Wykres przepływu dla BSL-90/BS-90

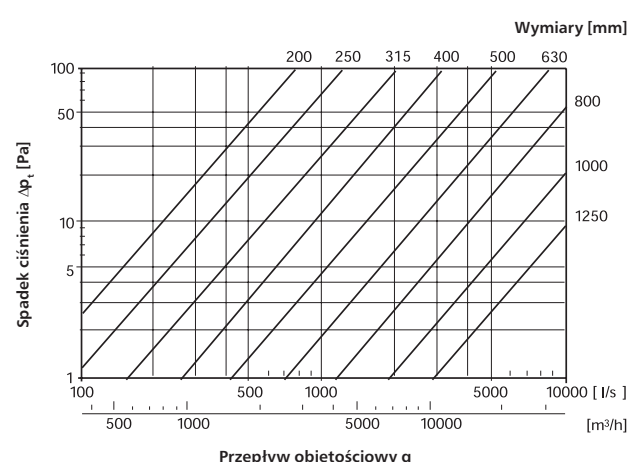

Wykres przepływu dla BPDL-90/BPD-90

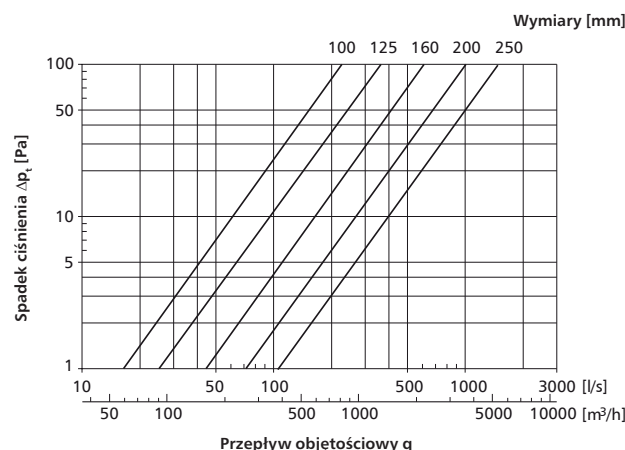

Wykres przepływu dla BSDL-90/BS-90

