

Tłoczone kolana kwasoodporne z uszczelką

BPL-K-90



Opis

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kwasoodpornych kanałów SPIRAL i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy C bez dodatkowych uszczelnaczy. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień.

Gatunek stali: 1.4301


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPL-K-...-90 - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **BPL-K- aaa - 90**

typ _____
Ød₁ _____
kąt _____


Wymiary

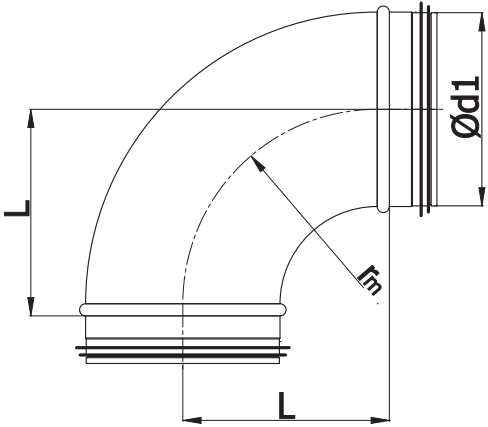

$$r_m \approx 1 \times d_1$$

Ød _{1, nom} [mm]	L [mm]	Waga [kg]
100	100	0,4
125	125	0,6
160	160	1,0
200	200	1,5

Dane techniczne

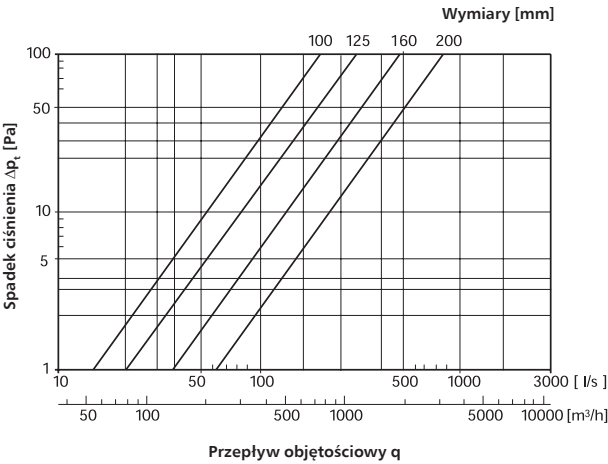

Tłoczone kolana kwasoodporne z uszczelką

BPL-K-45



Opis

Kwasoodporne kolano tłoczone razem z przewodami SPIRAL i rurami gładkimi tworzy rurociąg instalacji wentylacyjnej. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaaczy. Podwójna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacyjnej i rekuperacji klasę szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień.

Gatunek stali: 1.4301

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPL-K-...-45 - blacha kwasoodporna 1.4301/304


Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL-K - aaa - 45

typ


Ød₁

kąt

Dane techniczne

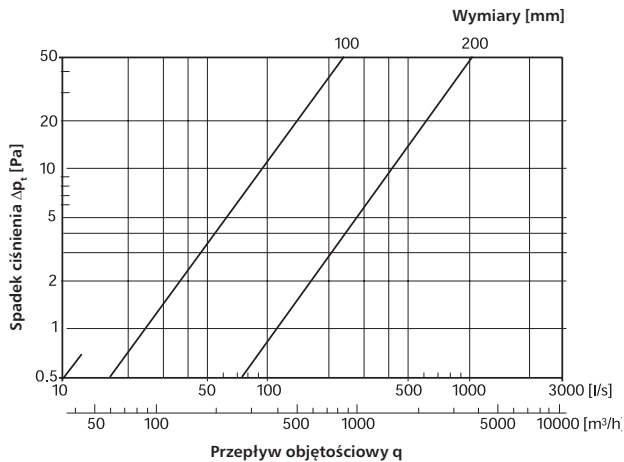

Wymiary

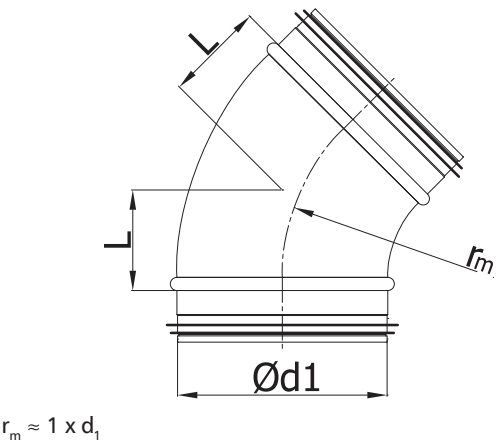

$\varnothing d_{1\,nom}$ [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]
100	100	40	0,3
125	125	40	0,4
160	160	40	0,6
200	200	40	0,9