

OnyX^{PASSIV} 2000






Informacje ogólne


Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	2700
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	2100
Moc nagrzewnicy wstępnej kanałowej (zasilanie zewnętrzne)	W	maks. 3000 W
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	automatyczny C16
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	865 x 1040 x 2080
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (szer. x wys.)	mm	600 x 300
Waga	kg	210
Klasa zastosowanych filtrów	-	F7 (nawiew), G4 (wywiew)
Wymiary filtra (szer. x wys. x dł.)	mm	592 x 287 x 300
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I

Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

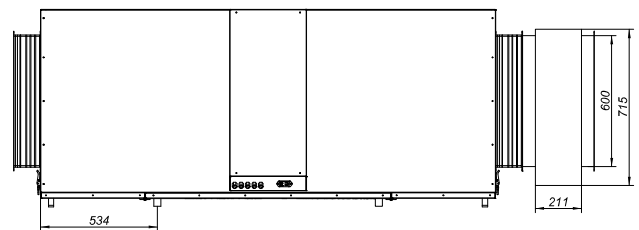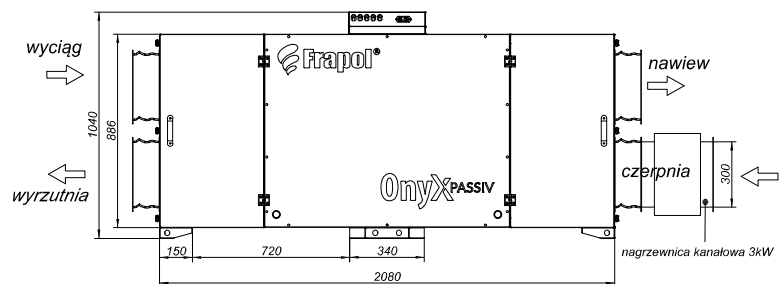

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

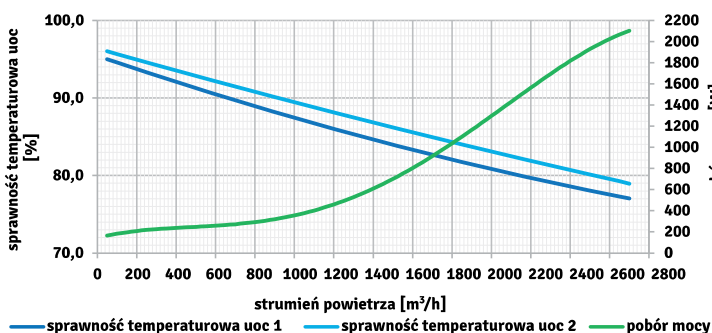

Wydajność

