

Przepustnica - zasuwa kanałowa do instalacji wentylacji i odpylania

GKL/GK



Opis

Ręczna przepustnica gilotynowa stosowana jest do systemów wentylacji oraz odpylania tam gdzie mamy odczynienia z pyłami cząsteczkami drewna, styropianu lub innych elementów. Zaletą jej jest w pełni otwieralna płaszczyzna bez żadnych trzpieni czy krawędzi które mogą blokować przesyłanie mediów w rurociągu. Sztywność przepustnicy zapewnia konstrukcja z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm – do której przymocowane są króćce ILS dla przepustnicy GK lub z uszczelką ILSL dla klapy GKL. Możliwe jest też wyprodukowanie przepustnicy z kołnierzami stalowymi FLS lub wywiniciem do szybkozłącznych klamer.

GK - przepustnica / zasuwa z gołymi kołnierzami
GKL - przepustnica / zasuwa z uszczelkami z gumy EPDM na kołnierzach - klasa D wg Eurovent

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


GKL-... - blacha ocynkowana
GKL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
GKL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
GKL-A-... - blacha aluminiowa

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **GKL - aaa**

typ _____
Ød₁ _____

Wymiary

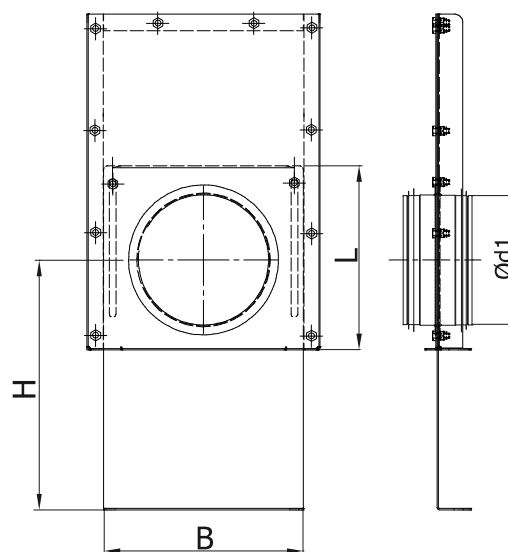

Ød ₁ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Waga [kg]
100	184	210	320	455	3,15
125	209	290	400	555	4,35
150	244	300	405	590	5,05
160	244	300	405	600	5,15
200	315	370	515	750	7,05
400	484	675	915	1355	18,20