

Przepustnice z obejściem pod siłownik

DATVTML



Opis

Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe przepustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo 20% – 30% krótsze.

Przepustnice DATVTML napędzane są siłownikiem elektrycznym.

Do szybkiego montowania siłowników polecamy specjalnie zaprojektowane podstawki DA-SUP-S i DA-SUP-M

<i>Pasujące siłowniki do DA-SUP-S</i>	<i>Pasujące siłowniki do DA-SUP-M</i>
Alnor DM-LM-06	Alnor DM-LM-06
Belimo CM	Alnor DM-LM-08
Belimo LM	Belimo CM
	Belimo NM


UWAGA!
Podstawki DA-SUP występują tylko w wersji wzdłużnej!

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DATVTML-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **DATVTML - aaa - bbb**


typ _____
Ød₁ _____
typ siłownika _____

Wymiary

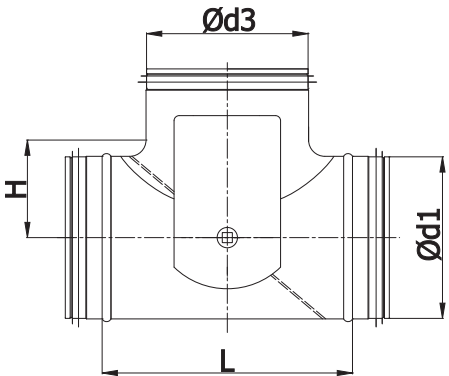


Ød _{1 nom} [mm]	Ød _{3 nom} [mm]	L [mm]	H [mm]	Waga [kg]
100	100	150	65	0,8
125	125	184	83	1,1
160	160	229	105	1,7
200	200	281	125	2,2
250	250	307	150	3,4
315	315	390	182	4,9

Podstawka DA-SUP-S



Podstawka DA-SUP-M



<i>Podstawka DA-SUP-S</i>			<i>Podstawka DA-SUP-M</i>		
A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
94	135	182	104	145	190

Podstawka DA-SUP-S/M mocowana jest tylko wzdłużnie!

Kierunki przepływu

