

Przepustnice regulacyjne pod siłownik

DASML/DASM



Opis

Przepustnice wykonane z mocowaniem pod siłownik dostępne w wymiarach od Ø80 do Ø630 mm, włącznie z wymiarami pośrednimi. Podstawka pod siłownik jest montowana tak aby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Standardowo siłownik mocowany jest wzdłużnie.

Do szybkiego montowania siłowników polecamy specjalnie zaprojektowane podstawki DA-SUP-S i DA-SUP-M

Pasujące siłowniki do DA-SUP-S	Pasujące siłowniki do DA-SUP-M
Alnor DM-LM-06	Alnor DM-LM-06
Belimo CM	Alnor DM-LM-08
Belimo LM	Belimo CM
Belimo TR	Belimo NM

UWAGA! Podstawki DA-SUP występują tylko w wersji wzdłużnej!

Przepustnice DASML/DASM mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Kąt nastawy może być ustawiony za pomocą mechanicznego ogranicznika znajdującego się bezpośrednio na siłowniku. W przypadku zastosowania przepustnicy na zewnątrz, siłownik powinien być osłonięty przed promieniowaniem UV oraz przed opadami atmosferycznymi.

Do każdej z przepustnic możliwe jest dopasowanie różnych siłowników.

DASM - przepustnica zamykająca pod siłownik

DASML - przepustnica zamykająca z uszczelkami na kołnierzach, pod siłownik

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

DASML-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia





Kod produktu: **DASML - aaa - bbb**

typ

Ød₁

sposób mocowania

Wymiary

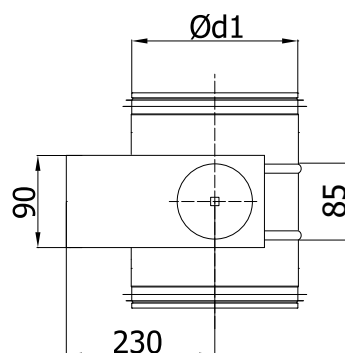



Standardowe mocowanie wzdłużne

P - mocowanie poprzeczne

Podstawka DA-SUP-S

Podstawka DA-SUP-M



Podstawka DA-SUP-S			Podstawka DA-SUP-M		
A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
94	135	182	104	145	190

Podstawka DA-SUP-S/M mocowana jest tylko wzdłużnie!

Ød _{1 nom} [mm]	Waga [kg]
80	0,6
100	0,7
125	0,8
160	0,9
200	1,1
250	1,4
315	1,7

Ød _{1 nom} [mm]	Waga [kg]
355	2,2
400	2,7
450	3,7
500	4,3
560	5,0
630	5,8