

# Krótkie redukcje mufowe do kanałów wentylacyjnych

## RPCF



### Opis

Obie końcówki są bez uszczelki, większa posiada wymiar mufy dla połączenia z innymi kształtkami nypłowymi. Mniejsza średnica posiada bezpieczną krawędź chroniącą przed skałeczeniem. Doskonale sprawdza się w instalacjach z odzyskiem ciepła – rekuperacji, i wentylacji mechanicznej. Typowe średnice do d-315 wykonywane są jako tłoczone co dodatkowo obniża cenę produktu i poprawia estetykę wykonania.


**Dostępne materiały – przykład oznaczenia**  
RPCF-...-... - blacha ocynkowana

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu:                      **RPCF - aaa - bbb**

typ \_\_\_\_\_  
Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_  
Ød<sub>2</sub> \_\_\_\_\_

### Wymiary

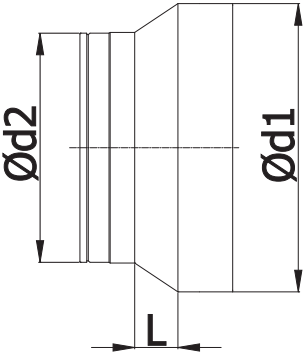

| Ød <sub>1 nom</sub><br>[mm] | Ød <sub>2 nom</sub><br>[mm] | L<br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 100                         | 80                          | 10        | 0,20         |
| 125                         | 80                          | 22        | 0,20         |
|                             | 100                         | 12        | 0,20         |
| 140                         | 100*                        | 30        | 0,20         |
|                             | 125                         | 30        | 0,20         |
| 150                         | 100                         | 35        | 0,20         |
|                             | 125                         | 30        | 0,20         |
|                             | 140                         | 30        | 0,30         |
| 160                         | 80                          | 15        | 0,30         |
|                             | 100                         | 30        | 0,30         |
|                             | 125                         | 17        | 0,20         |
|                             | 140                         | 30        | 0,30         |
|                             | 150                         | 30        | 0,30         |
|                             | 160                         | 30        | 0,30         |
| 180                         | 125*                        | 40        | 0,30         |
|                             | 140*                        | 30        | 0,30         |
|                             | 150*                        | 30        | 0,30         |
|                             | 160                         | 30        | 0,30         |
| 200                         | 100                         | 50        | 0,40         |
|                             | 125                         | 37        | 0,40         |
|                             | 140*                        | 40        | 0,30         |
|                             | 150                         | 35        | 0,30         |
|                             | 160                         | 20        | 0,30         |
|                             | 180                         | 30        | 0,30         |
| 224                         | 150*                        | 50        | 0,40         |
|                             | 160*                        | 50        | 0,40         |
|                             | 180*                        | 30        | 0,40         |
|                             | 200                         | 30        | 0,40         |

Zwężka tłoczona ocynkowana bez uszczelki | nypel - nypel

# RPCF


## Wymiary

| $\varnothing d_{1\text{ nom}}$<br>[mm] | $\varnothing d_{2\text{ nom}}$<br>[mm] | L<br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| 250                                    | 125                                    | 40        | 0,50         |
|                                        | 150                                    | 60        | 0,50         |
|                                        | 160                                    | 45        | 0,50         |
|                                        | 180*                                   | 50        | 0,40         |
|                                        | 200                                    | 25        | 0,60         |
|                                        | 224*                                   | 50        | 0,40         |
|                                        | 280                                    | 80        | 0,60         |
| 280                                    | 160*                                   | 80        | 0,60         |
|                                        | 180*                                   | 70        | 0,60         |
|                                        | 200*                                   | 60        | 0,60         |
|                                        | 224*                                   | 40        | 0,60         |
|                                        | 250*                                   | 30        | 0,50         |
| 300                                    | 200*                                   | 70        | 0,70         |
|                                        | 224*                                   | 60        | 0,70         |
|                                        | 250*                                   | 30        | 0,60         |
|                                        | 280*                                   | 30        | 0,70         |
| 315                                    | 160                                    | 77        | 0,80         |
|                                        | 180*                                   | 90        | 0,80         |
|                                        | 200                                    | 57        | 0,70         |
|                                        | 224*                                   | 60        | 0,70         |
|                                        | 250                                    | 32        | 0,70         |
|                                        | 280*                                   | 30        | 0,70         |
|                                        | 300*                                   | 30        | 0,70         |
|                                        | 355                                    | 110       | 1,10         |
| 355                                    | 200*                                   | 110       | 1,10         |
|                                        | 224*                                   | 90        | 1,10         |
|                                        | 250*                                   | 70        | 1,00         |
|                                        | 315*                                   | 30        | 0,90         |
|                                        | 400                                    | 140       | 1,50         |
| 400                                    | 200*                                   | 140       | 1,50         |
|                                        | 224*                                   | 120       | 1,40         |
|                                        | 250*                                   | 100       | 1,30         |
|                                        | 315*                                   | 60        | 1,30         |
|                                        | 355*                                   | 30        | 1,20         |
| 450                                    | 250*                                   | 140       | 2,00         |
|                                        | 280*                                   | 110       | 1,90         |
|                                        | 300*                                   | 100       | 2,00         |
|                                        | 315*                                   | 90        | 2,00         |
|                                        | 355*                                   | 60        | 1,80         |
|                                        | 400*                                   | 40        | 0,60         |
| 500                                    | 250*                                   | 208       | 2,20         |
|                                        | 300*                                   | 140       | 2,40         |
|                                        | 315*                                   | 120       | 2,30         |
|                                        | 355*                                   | 100       | 2,20         |
|                                        | 400*                                   | 70        | 2,20         |
|                                        | 450*                                   | 40        | 2,10         |



| $\varnothing d_{1\text{ nom}}$<br>[mm] | $\varnothing d_{2\text{ nom}}$<br>[mm] | L<br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| 560                                    | 315*                                   | 170       | 2,90         |
|                                        | 355*                                   | 140       | 2,80         |
|                                        | 400*                                   | 110       | 2,70         |
|                                        | 450*                                   | 80        | 2,60         |
|                                        | 500*                                   | 75        | 2,60         |
| 600                                    | 400*                                   | 130       | 3,10         |
|                                        | 450*                                   | 100       | 3,00         |
|                                        | 500*                                   | 70        | 2,80         |
| 630                                    | 560*                                   | 30        | 2,40         |
|                                        | 400*                                   | 140       | 3,30         |
|                                        | 450*                                   | 120       | 3,30         |
|                                        | 500*                                   | 80        | 3,00         |
|                                        | 560*                                   | 75        | 2,90         |
|                                        | 600*                                   | 30        | 2,50         |

\* Segmentowe, pozostałe w całości tłoczone.


### Dane techniczne



1 stopień redukcji

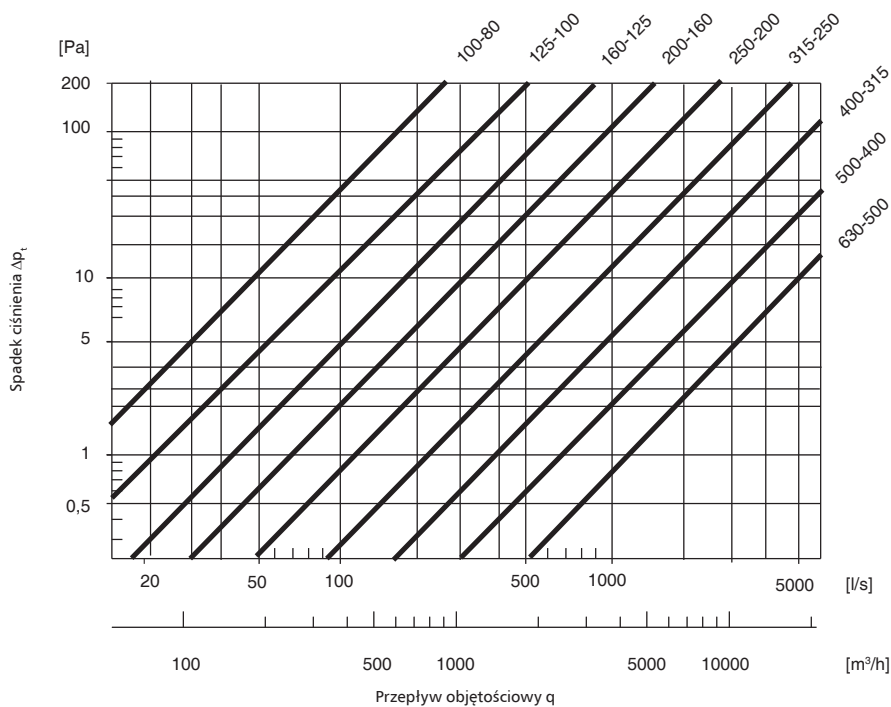


2 stopień redukcji

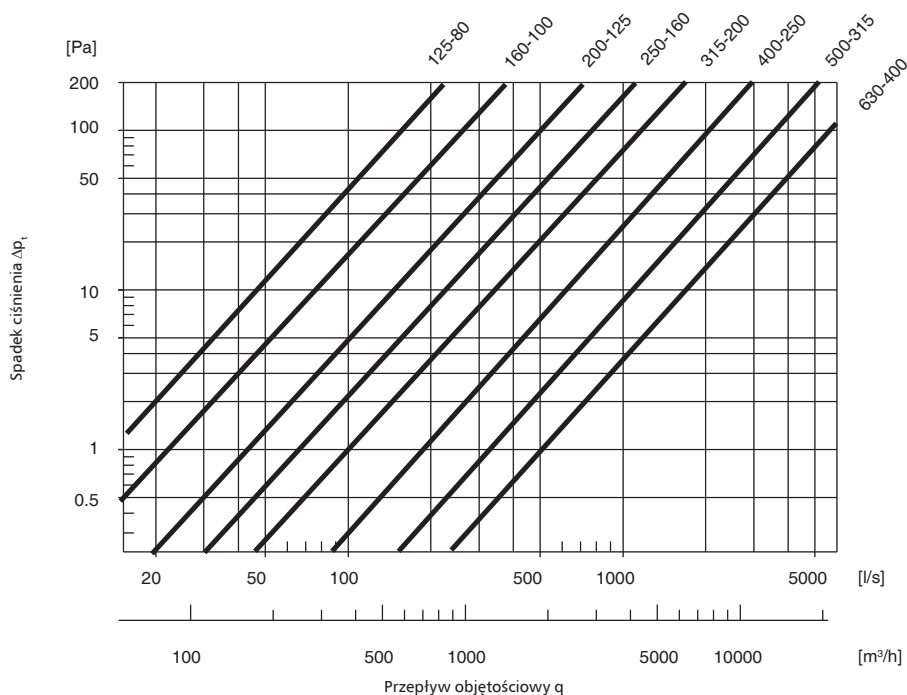



## Redukcje do kanałów wentylacyjnych

# RPCL/RPC/RPCFL/RPCF


### Dane techniczne




3 stopień redukcji

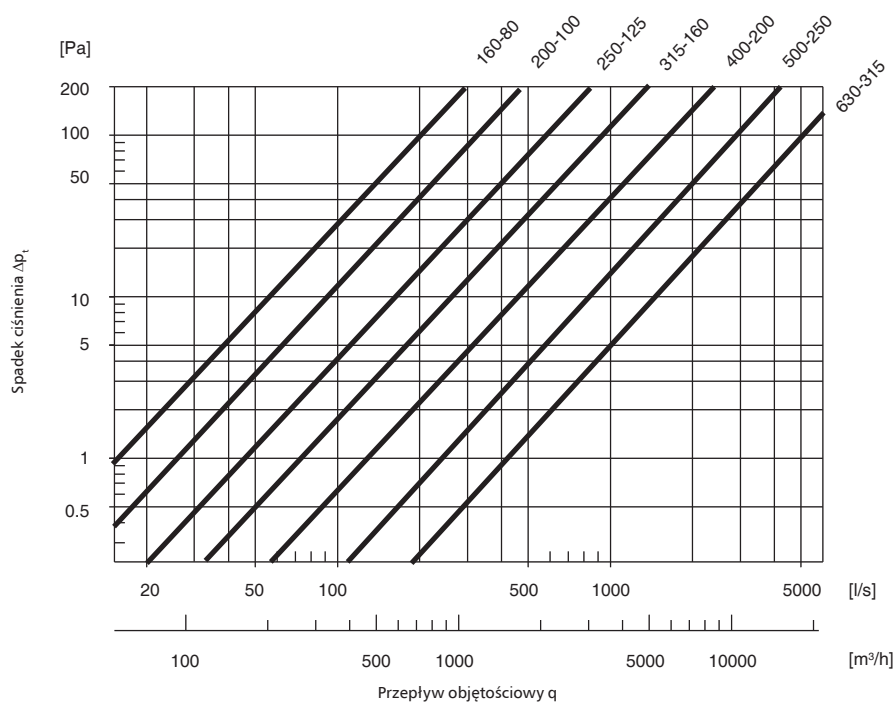



1 stopień redukcji

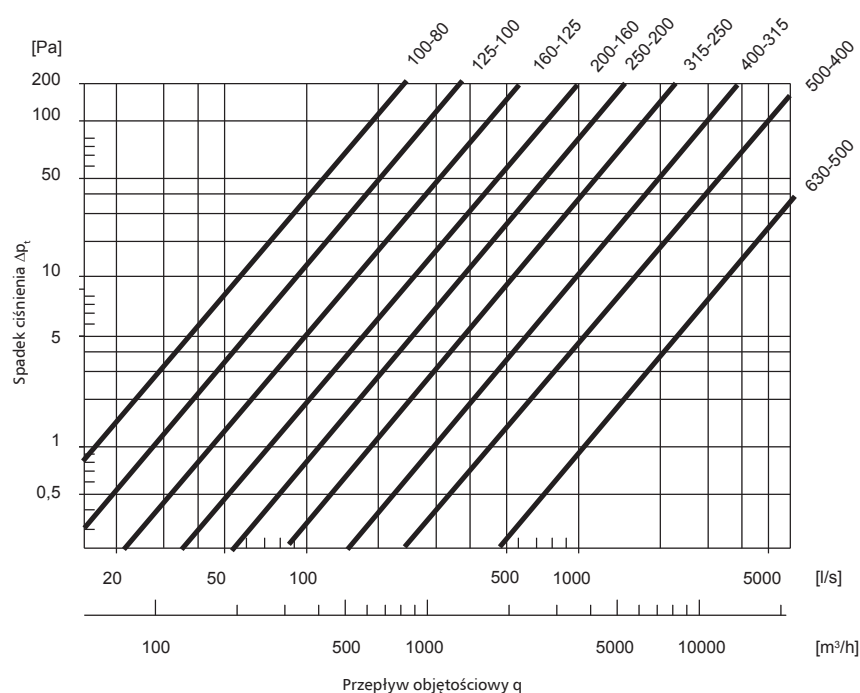

**Dane techniczne**



2 stopień redukcji

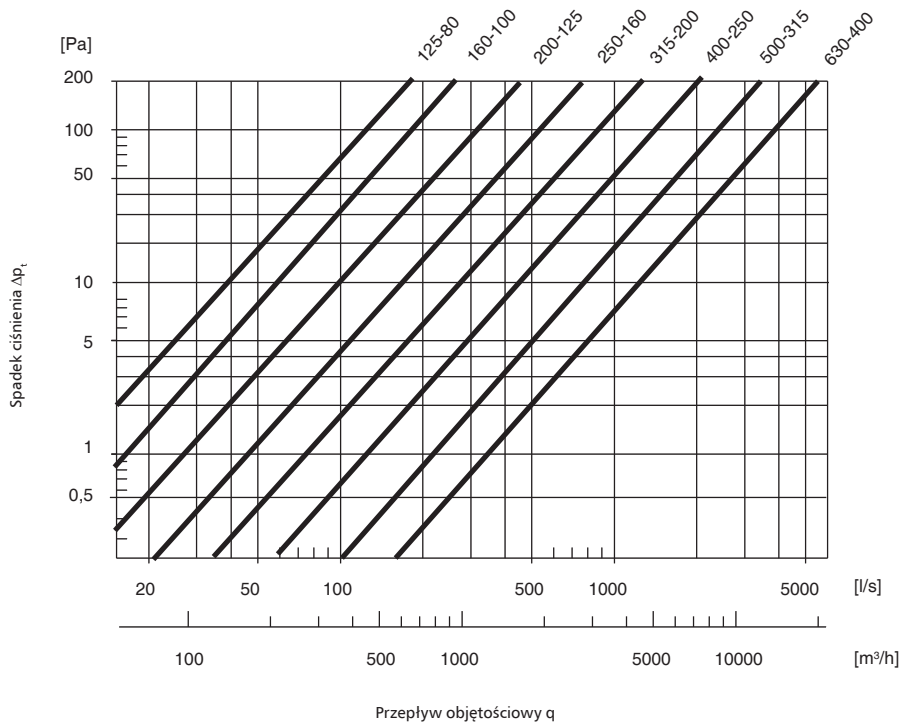

3 stopień redukcji

