

Odgałęzienie segmentowe płaskie proste ocynkowane bez uszczelki

ILS



Opis

ILS - Odgałęzienie proste płaskie segmentowe ocynkowane bez uszczelki ma zastosowanie przy budowaniu puszek rozprężnych dla nawiewników i wymienników sufitowych i ściennych. Wymiary 63, 75 i 90 mm stosowane są do produkcji puszek rozprężnych FLX tworzących z przewodami FLX-HDPE system rozprowadzenia powietrza w stropach i podłogach - FLX-REKU. Kołnierz ILS można rozciągnąć na średnicy- w ofercie jest dostępna wersja kołnierza ILSF z przyłączem mufowym. Na kołnierz można również nałożyć uszczelkę - dostępna wersja kołnierza ILSL z zamontowaną fabrycznie uszczelką EPDM.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


ILS-... - blacha ocynkowana
 ILS-K... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
 ILS-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
 ILS-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
 ILS-CU-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: ILS - aaa

typ _____
 Ød _____

Wymiary

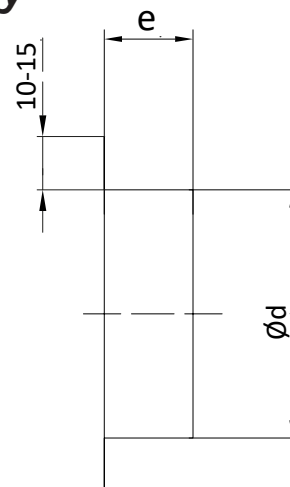

Kod	Ød [mm]	e [mm]	Długość L		
			40 [mm]	50 [mm]	80 [mm]
ILS-140	140	30-36	ok	ok	ok
ILS-150	150	30-36	ok	ok	ok
ILS-160	160	30-36	ok	ok	ok
ILS-180	180	30-36	ok	ok	ok
ILS-200	200	30-36	ok	ok	ok
ILS-224	224	30-36	ok	ok	ok
ILS-250	250	30-36	ok	ok	ok
ILS-280	280	30-36	ok	ok	ok
ILS-300	300	30-36	ok	ok	ok
ILS-315	315	30-36	-	-	ok
ILS-355	355	50-55	-	-	ok
ILS-400	400	50-55	-	-	-
ILS-450	450	70-75	-	-	-
ILS-500	500	70-75	-	-	-
ILS-560	560	70-75	-	-	-
ILS-600	600	70-75	-	-	-
ILS-630	630	70-75	-	-	-
ILS-710	710	90-100	-	-	-
ILS-800	800	90-100	-	-	-
ILS-900	900	90-100	-	-	-
ILS-1000	1000	105-115	-	-	-
ILS-1120	1120	105-115	-	-	-
ILS-1250	1250	105-115	-	-	-

Tolerancja dla wymiaru e: ±2 mm