

# Odgałęzienie płaskie tłoczone promieniowe ocynkowane z uszczelką ILPRL



## Opis

ILPRL - służy do podłączania kanałów okrągłych spiralnych lub elastycznych do prostokątnego kanału wentylacyjnego. Dzięki zaokrągleniom przy połączeniu oraz tłoczonemu wykonaniu charakteryzuje się bardzo dobrym przepływem powietrza i małymi oporami. Dodatkowo szerokie wywiniecie sprawia że montaż jest prosty i szybki. Uszczelka i bezpieczna krawędź zapewniają wysoką klasę szczelności.


**Dostępne materiały – przykład oznaczenia**  
ILPRL-... - blacha ocynkowana

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: ILPRL- aaa

typ \_\_\_\_\_  
Ød \_\_\_\_\_

## Wymiary

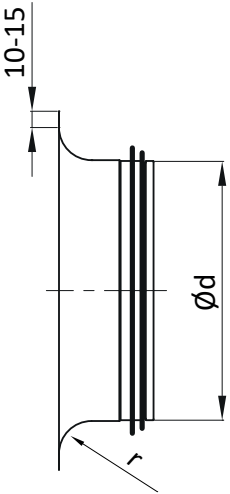

| $\varnothing d_{nom}$<br>[mm] | r<br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| 80                            | 12        | 0,10         |
| 100                           | 15        | 0,20         |
| 125                           | 20        | 0,20         |
| 150                           | 20        | 0,20         |
| 160                           | 25        | 0,30         |
| 200                           | 25        | 0,40         |
| 250                           | 25        | 0,60         |
| 315                           | 25        | 0,70         |