

Onyx^{SKY} 3000






Informacje ogólne

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m³/h	2693
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	2100
Moc nagrzewnicy wstępnej kanałowej (zasilanie zewnętrzne)	W	maks. 6000 W/ 3x400V AC/50Hz
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	Automatyczny C16
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	2046 x 486 x 1790
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	760x360, 940x360
Waga	kg	225
Klasa zastosowanych filtrów	-	G4
Wymiary filtra (szer. x wys. x dł.)	mm	760 x 400 x 100
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I


Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART


Widok od strony obsługowej

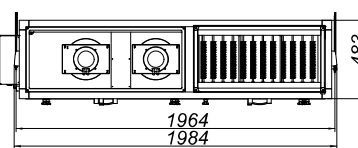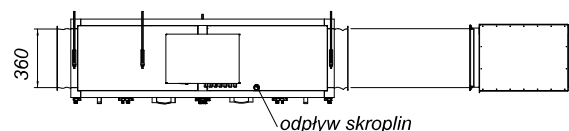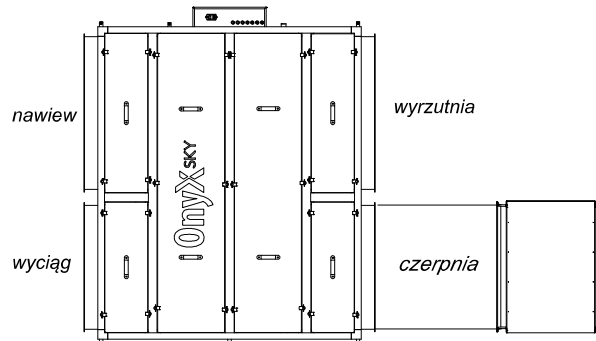

Widok z góry

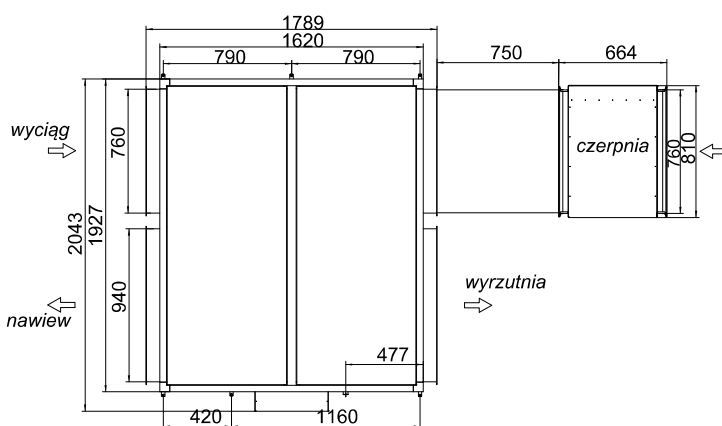

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

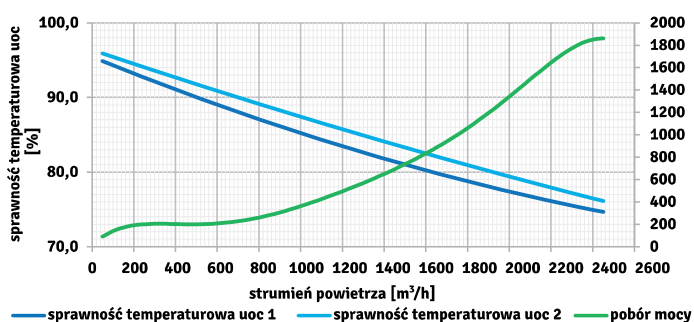

Wydajność

