

Onyx^{SKY} 400






Informacje ogólne

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	378
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	200
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	maks. 1000 W
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wyt. instalacyjny C10
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	990 x 312 x 1300
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	Ø200
JPM	W/(m ³ /h)	0,33
Waga	kg	74
Klasa zastosowanych filtrów	-	G4
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	300 x 260
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I


Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

Widok od strony obsługowej

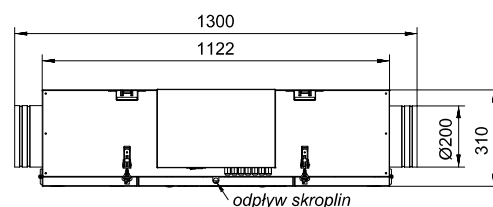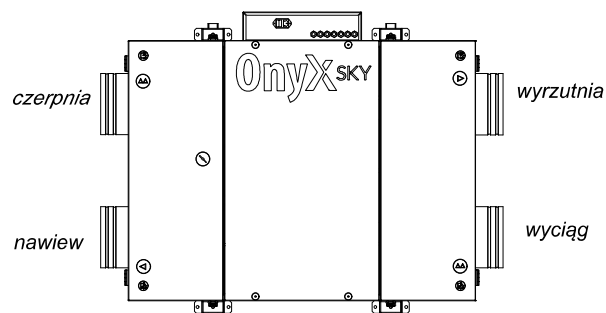


Widok z góry

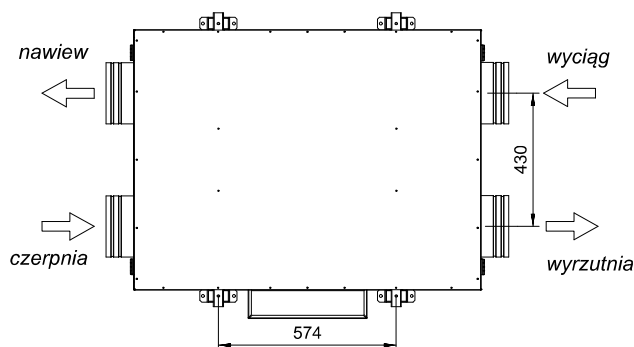

Możliwość wykonania lewej strony obsługi

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

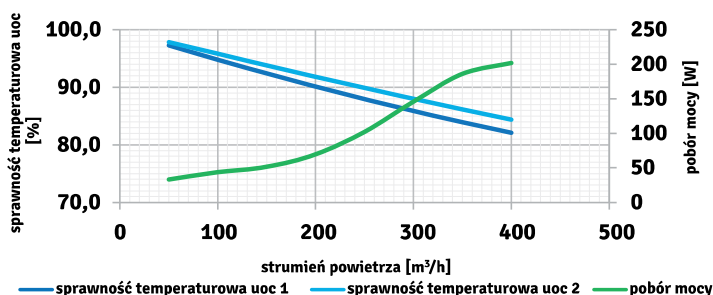

Wydajność

