

SVS6

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU



Charakterystyka:

Aluminiowa dysza dalekiego zasięgu ze zmiennym kątem nawiewu ustawianym ręcznie.

Przeznaczenie

Dysze dalekiego zasięgu są przeznaczone do nawiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych dużych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych. Są szczególnie zalecane tam gdzie wymagane jest dostarczenie ciepłego lub chłodnego powietrza na dalekie odległości.

Wykonanie


SVS6 składają się z króćca montażowego wewnątrz którego znajduje się ruchomy element dostarczający powietrze, z możliwością wyposażenia w przepustnicę. Całość wykonana jest z aluminium satynowanego na kolor naturalny. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL.

Ruchomy element dyszy ma zakres ruchu 30 stopni od osi centralnej i może być regulowany w dowolnym kierunku przy regulacji manualnej. Do dyszy SVS6 można zamówić pierścienie PMS maskujące.



Dane techniczne nawiewników w tym straty ciśnienia, hałas, zasięgi strugi dostępne na stronie smay.eu w dokumencie „Charakterystyki przepływowe dla kratki i nawiewników”.

Wymiary

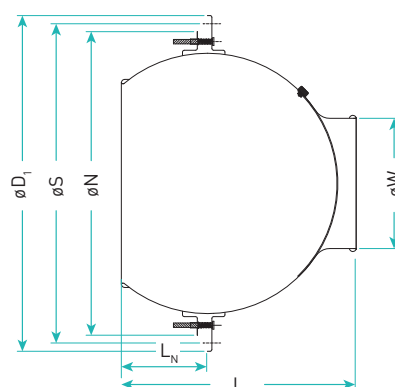

Rysunek 4. Wymiary dyszy dalekiego zasięgu SVS6.

Tabela 1. Wymiary nasadek oraz dyszy SVS6.


Rozmiar	ϕD_1 [mm]	ϕW [mm]	ϕN [mm]	ϕS [mm]	L [mm]	L_N [mm]
80	254	80	160	220	145	50
150	387	150	300	368	260	90
200	485	200	400	472	330	115
230	485	230	400	472	320	115
250	485	250	400	472	310	115
300	485	300	400	472	290	115

Tabela 2. Wymiary dyszy i akcesoriów SVS6.


Rozmiar	ϕF [mm]	L_R [mm]	DN [mm]	ϕd [mm]
80	207	200	315-630	158
150	354	300	500-800	298
200	452	350	500-1000	398
230	452	350	500-1000	398
250	452	350	500-1000	398
300	452	350	500-1000	398

Montaż


Standardowo dysze SVS6 są przystosowane do bezpośredniego montażu na prostokątnych przewodach wentylacyjnych za pomocą wkrętów. Można je również wyposażyć w nasadkę R do montażu na boku przewodów okrągłych typu spiro lub nasadkę RF do montażu na zakończeniach przewodów elastycznych typu flex. Standardowo nasadki wykonane są ze stali ocynkowanej, istnieje możliwość wykonania z aluminium (tylko przyłączy do przewodu typu Flex).

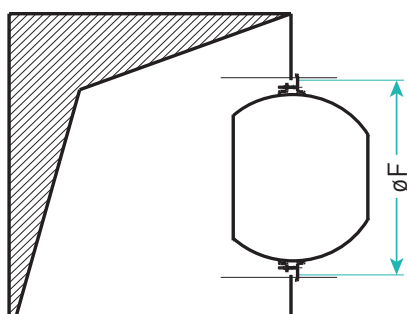

Rysunek 1. Montaż bezpośrednio na przewodzie prostokątnym.



Rysunek 2. Montaż na przewodzie okrągłym z nasadką typu R.

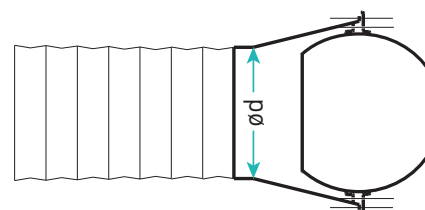

Rysunek 3. Montaż na końcu przewodu okrągłego z nasadką RF.

AL

AS

RAL

SVS6 – Dysza dalekiego zasięgu

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

SVS6 - <S> - <R> - <P><RAL> / <ADD>

Gdzie:

S	średnica nominalna: 80, 150, 200, 230, 250, 300
R	regulacja*
	brak - brak przepustnicy
	G - z przepustnicą szczelinową
P	wykończenie*
	AS - aluminium satynowane
	AL - aluminium lakierowane
RAL	kolor wg palety RAL (dla wykonania AL, domyślnie RAL9010)*
ADD	w tym miejscu należy wyspecyfikować akcesoria dodatkowe jak poniżej

Akcesoria**:

PMS	pierścień maskujący śruby montażowe
R	nasadka do montażu na boku przewodu okrągłego spiro
RF	nasadka do montażu na zakończeniu przewodu okrągłego flex

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

** więcej informacji w karcie z akcesoriami

Przykładowe oznakowanie produktu: **SVS6-80-G-AL9010/RF**



- Bloki do programu REVIT,
 - program doboru,
 - dokumenty dopuszczające,
- dostępne na stronie www.smay.pl.