


Kowadełka do prętów gwintowanych

B-CLB

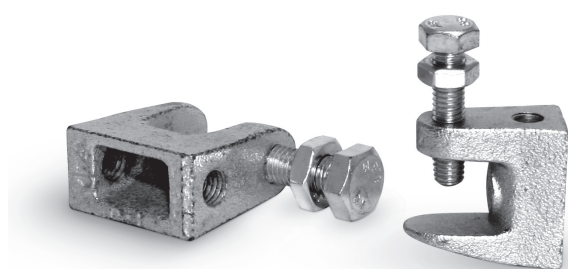

Opis

Kowadełko B-CLB używane jest przy montażu prętów gwintowanych stosowanych do podwieszeń instalacji elektrycznych, grzewczych, wodnych, kanałów wentylacyjnych itp. Kowadełko jest zwykle mocowane do dźwigarów stalowych różnych kształtów za pomocą śruby dociskowej stalowej.

Uwaga: Dokręcić śrubę mocującą ręcznie do oporu a następnie 1/2 obrotu kluczem. Potem dokręcić nakrętkę.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
B-CLB-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia


Kod produktu:

B-CLB-M08


typ

Wymiary

B-CLB

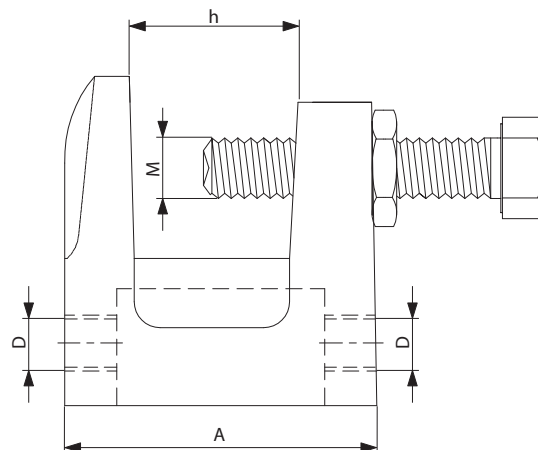

B-CLB-M

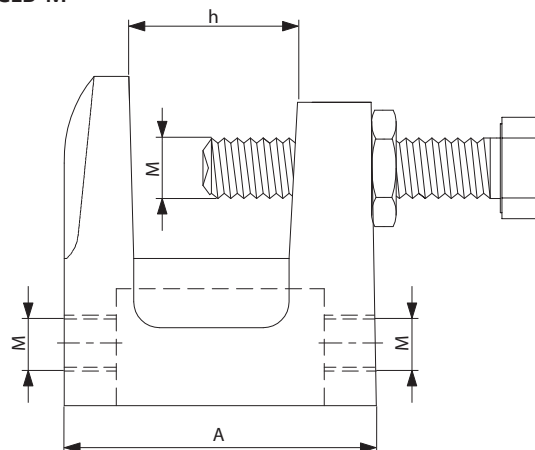

Kod	h [mm]	A [mm]	M [mm]	D [mm]
B-CLB-07	18	35	M6	7
B-CLB-09	18	35	M8	9
B-CLB-11	25	45	M10	11
B-CLB-13	25	45	M12	13
B-CLB-M06	16	30	M6	-
B-CLB-M08	18	35	M8	-
B-CLB-M10	23	45	M10	-

Kod	Obciążenie charakterystyczne F_k [kN]	Obciążenie zalecane F_k [kN]	Średnia siła niszcząca [kN]
PG6-1	2,4	1,2	8,5
PG6-2	4,0	2,0	19,5
PG6-3	4,6	2,3	20,5